
සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.

රහස්‍ය ලේඛනයකි.




ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2018

88 - නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

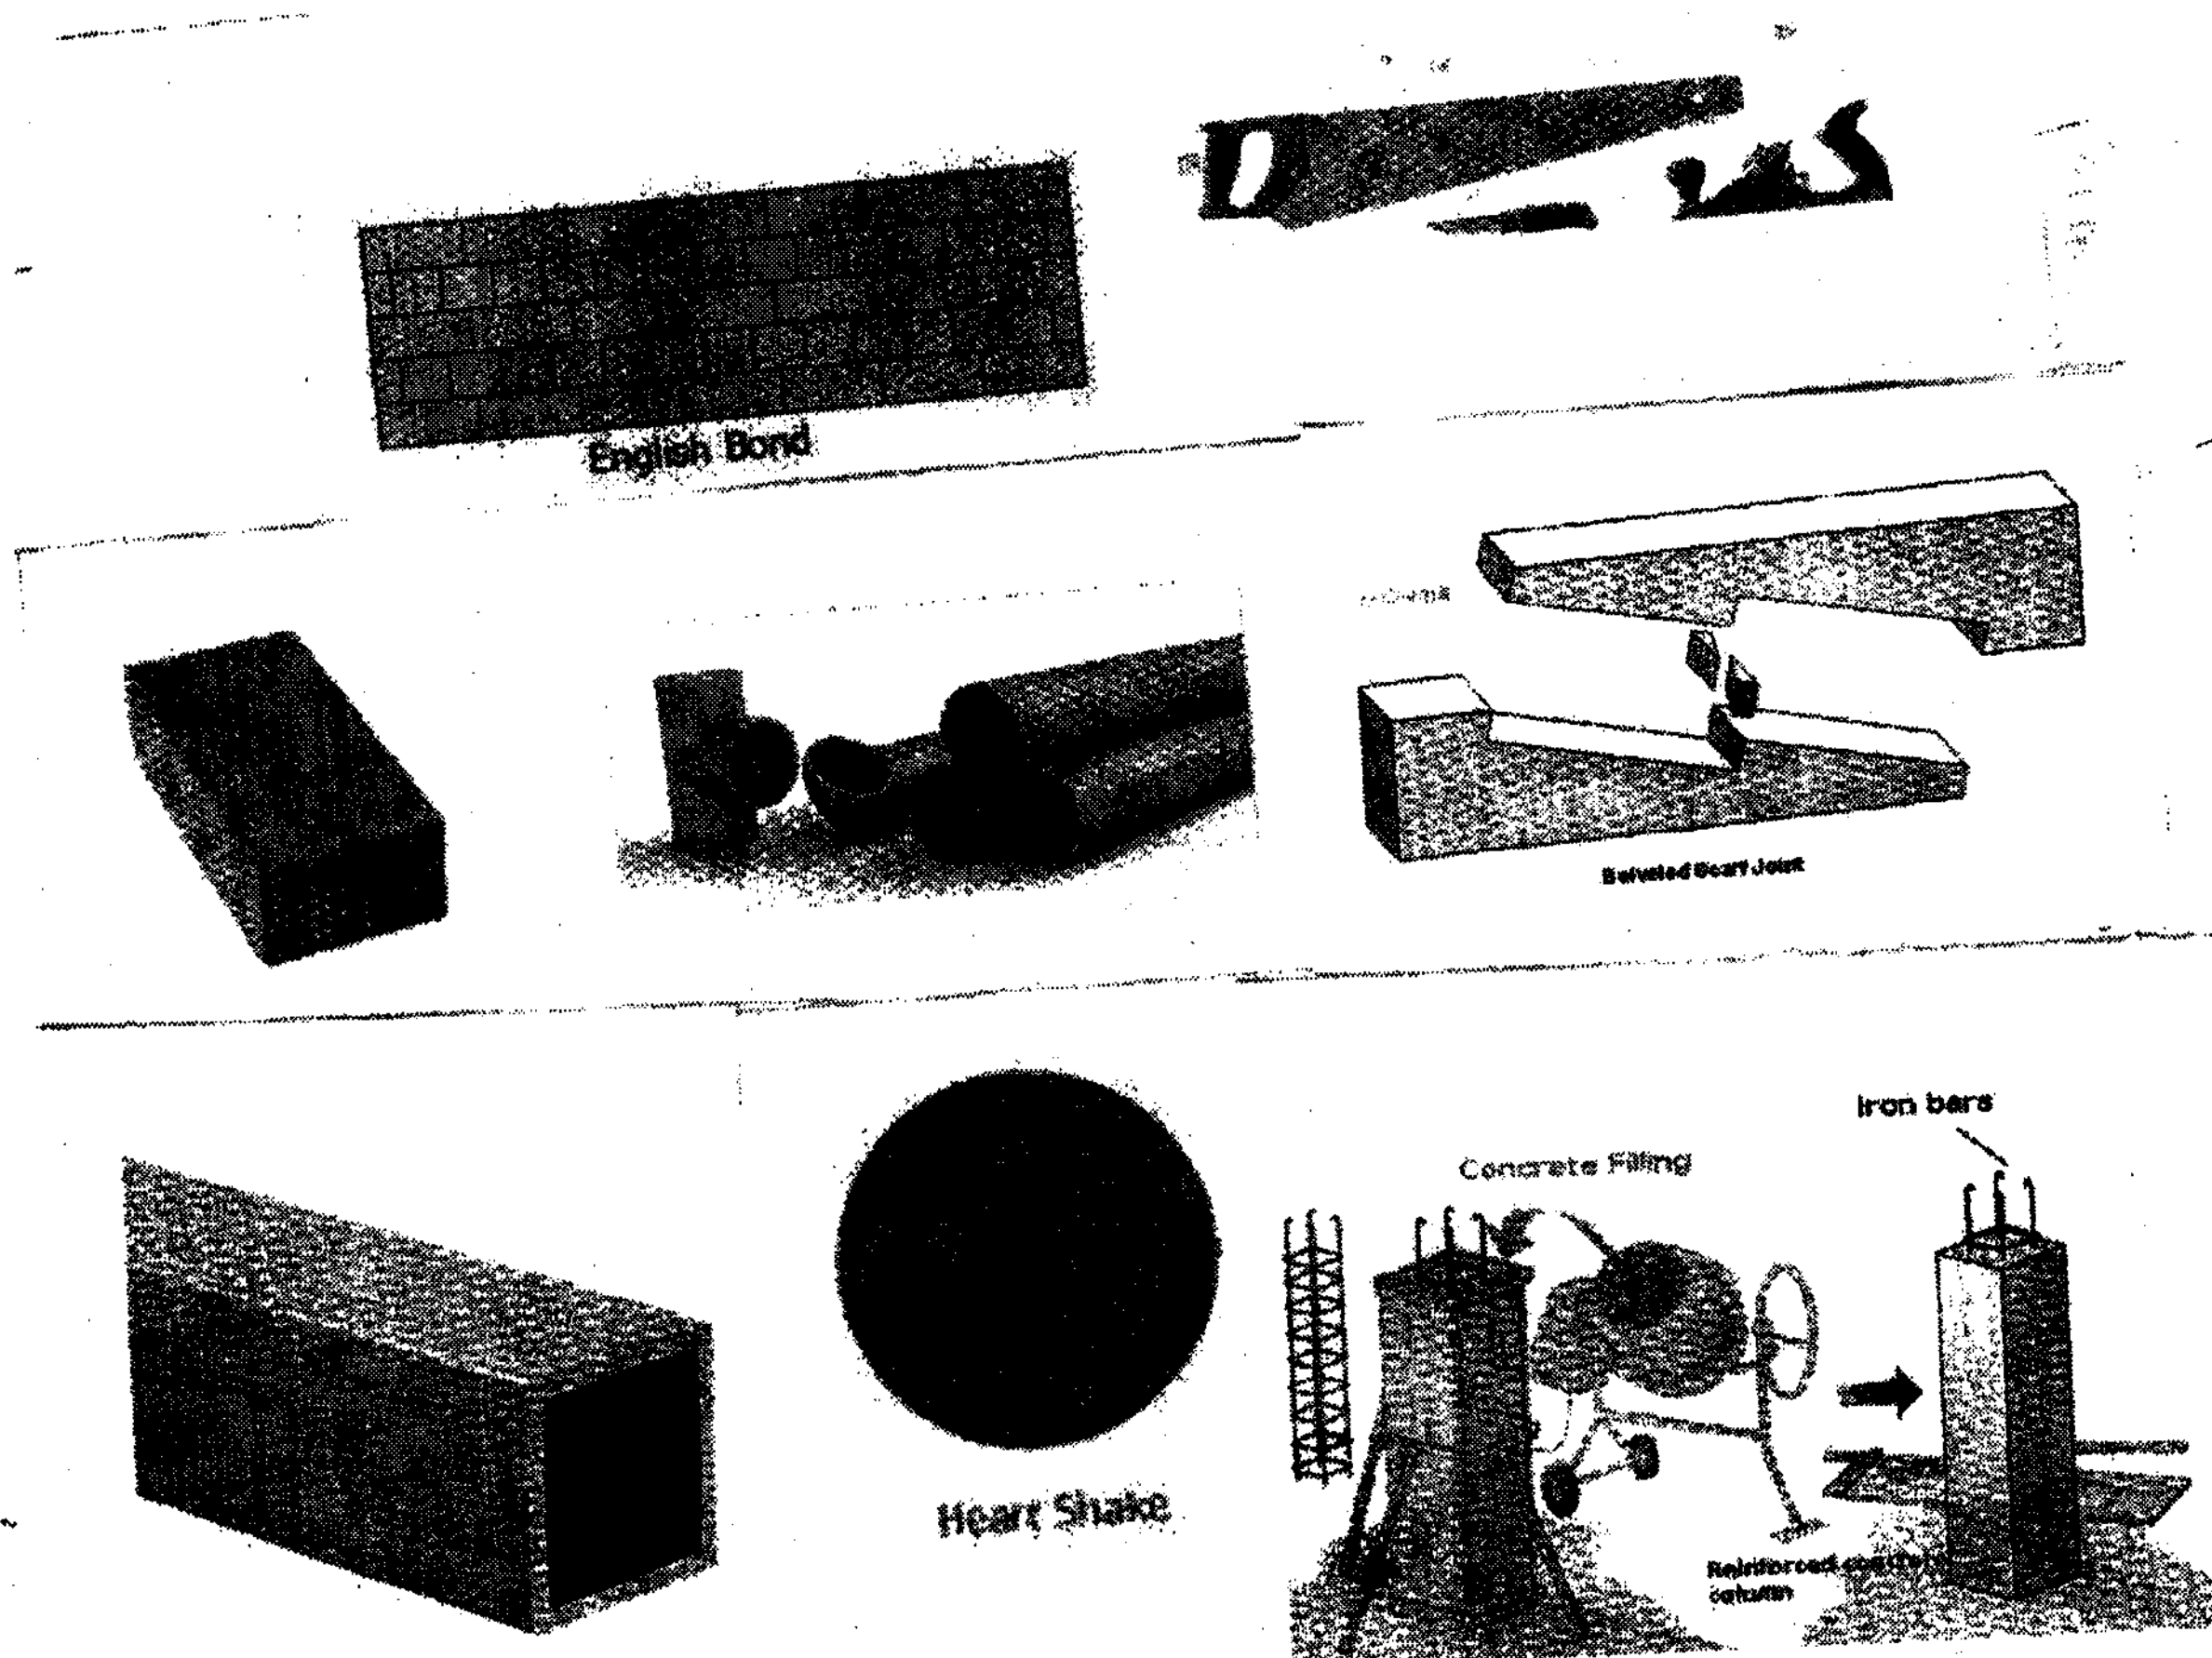

මෙය උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන පරීක්ෂක රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතුව ඇත.

88 - නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

එක් එක් ප්‍රශ්නයේ ලකුණු බෙදීයාම පිළිබඳ සාරාංශය

I පත්‍රය

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න 40 කින් යුක්තය. නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු 01 බැගින් උපරිම ලකුණු 40 කි.

II පත්‍රය

1. පිළිතුර (අනිවාර්යයි) සඳහා	-	ලකුණු 20
2. පිළිතුර සඳහා	-	ලකුණු 10
3. පිළිතුර සඳහා	-	ලකුණු 10
4. පිළිතුර සඳහා	-	ලකුණු 10
5. පිළිතුර සඳහා	-	ලකුණු 10
6. පිළිතුර සඳහා	-	ලකුණු 10
7. පිළිතුර සඳහා	-	ලකුණු 10

I පත්‍රයට	-	**ලකුණු 40**
II පත්‍රයට 1 පිළිතුර	-	**ලකුණු 20**
2 සිට 7 දක්වා තෝරාගත් පිළිතුරු 4 x 10	-	**ලකුණු 40**
		ලකුණු 100

අවසාන ලකුණු ගණනය කිරීම

I පත්‍රයට	-	ලකුණු 40
II පත්‍රයට	-	ලකුණු 60
මුළු ලකුණු		**ලකුණු 100**

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2018
උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ශිල්පීය ක්‍රම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන් ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බෝල් පොයින්ට් පෑනක් පාවිච්චි කරන්න.

2. සෑම උත්තරපත්‍රයකම මුල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න. ඉලක්කම් ලිවීමේදී **පැහැදිලි ඉලක්කමෙන්** ලියන්න.

3. ඉලක්කම් ලිවීමේදී වැරදුණු අවස්ථාවක් වේ නම් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා අත්සන යොදන්න.

4. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ △ ක් තුළ ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයත් සමඟ □ ක් තුළ, භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඇති තීරුව භාවිත කරන්න.

උදාහරණ : ප්‍රශ්න අංක 03

(i) .... √ $\frac{4}{5}$

(ii) .... √ $\frac{3}{5}$

(iii) .... √ $\frac{3}{5}$

(03) (i) $\frac{4}{5}$ + (ii) $\frac{3}{5}$ + (iii) $\frac{3}{5}$ = $\frac{10}{15}$

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර : (කවුළු පත්‍රය)

01. ලකුණු දීමේ පටිපාටිය අනුව නිවැරදි වරණ කවුළු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න. එසේ ලකුණු කළ කවුළු බ්ලේඩ් තලයකින් කපා ඉවත් කරන්න. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබා ගත හැකි වන පරිදි විභාග අංක කොටුව හා නිවැරදි පිළිතුරු ගණන දක්වෙන කොටුව ද කපා ඉවත් කරන්න. හරි පිළිතුරු හා වැරදි පිළිතුරු ලකුණු කළ හැකි වන පරිදි එක් එක් වරණ පේළිය අවසානයේ හිස් තීරයක් ද කපා ඉවත් කරන්න. **කපා ගත් කවුළු පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරයා ලවා අත්සන් යොදා අනුමත කර ගන්න.**

02. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්නම් හෝ එකම පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්නම් හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අඳින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබෙන්නට පුළුවන. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අඳින්න.

03. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර 0 ලකුණකින් ද වරණ මත ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න. ලකුණු පරිවර්තනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී පරිවර්තිත ලකුණු අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇඳ කපා හරින්න. **වැරදි හෝ නුසුදුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි අඳින්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.**

2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඕවර්ලන්ඩ් කඩදාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.

3. සෑම ප්‍රශ්නයකටම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් **අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න.** ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.

4. පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සෑම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

මෙවර එක් පත්‍රයක් පමණක් ඇති විෂයන් හැර ඉතිරි සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ. එබැවින් එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතු ය. I පත්‍රයට අදාළ ලකුණු ලකුණු ලැයිස්තුවේ "I වන පත්‍රය" තීරුවේ **ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලියන්න.** අදාළ විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර "II වන පත්‍රය" තීරුවේ II පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු ඇතුළත් කරන්න. 43 චිත්‍ර විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර **අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.**

21 - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය, 22 - දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය යන විෂයන්හි I පත්‍රයේ ලකුණු ඇතුළත් කර අකුරෙන් ලිවිය යුතු ය. II හා III පත්‍රවල විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර ඒ ඒ පත්‍රයේ මුළු ලකුණු අදාළ තීරුවේ ඇතුළත් කළ යුතු ය.

සැ.යු :- **සෑම විටම එක් එක් පත්‍රයට අදාළ මුළු ලකුණු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස I වන පත්‍රය II වන පත්‍රය හෝ III වන පත්‍රය තීරුවේ ඇතුළත් කළ යුතු ය. කිසිඳු අවස්ථාවක පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු දශම සංඛ්‍යාවකින් නොතැබිය යුතු ය.**

***

II පත්‍රයට ලකුණු බෙදී යන ආකාරය

1 පිළිතුර	- (i)	කොටස	- ලකුණු 15		
	(ii)	කොටස	- ලකුණු 05	-	ලකුණු 20
2 පිළිතුර	- (i)	කොටස	- ලකුණු 01		
	(ii)	කොටස	- ලකුණු 04		
	(iii)	කොටස	- ලකුණු 01		
	(iv)	කොටස	- ලකුණු 01		
	(v)	කොටස	- ලකුණු 03	-	ලකුණු 10
3 පිළිතුර	- (i)	කොටස	ලකුණු - 04		
	(ii)	කොටස	ලකුණු - 02		
	(iii)	කොටස	ලකුණු - 02		
	(iv)	කොටස	ලකුණු - 02	-	ලකුණු 10
4 පිළිතුර	- (i)	කොටස	ලකුණු - 03		
	(ii)	කොටස	ලකුණු - 03		
	(iii)	කොටස	ලකුණු - 03		
	(iv)	කොටස	ලකුණු - 01	-	ලකුණු 10
5 පිළිතුර	- (i)	කොටස	ලකුණු - 03		
	(ii)	කොටස	ලකුණු - 02		
	(iii)	කොටස	ලකුණු - 01		
	(iv)	කොටස	ලකුණු - 04	-	ලකුණු 10
6 පිළිතුර	- (i)	කොටස	ලකුණු - 02		
	(ii)	කොටස	ලකුණු - 02		
	(iii)	කොටස	ලකුණු - 02		
	(iv)	කොටස	ලකුණු - 04	-	ලකුණු 10
7 පිළිතුර	- (i)	කොටස	ලකුණු - 02		
	(ii)	කොටස	ලකුණු - 02		
	(iii)	කොටස	ලකුණු - 03		
	(iv)	කොටස	ලකුණු - 03	-	ලකුණු 10

I පත්‍රයේ අභිමතාර්ථ

1. පිළිස්සුනු ගඩොල්වල දෝෂ ඇති වීමට හේතු සඳහන් කරයි
2. වැඩ බංකුව මත තැන්පත් කෙරෙන දැව අවයව නොසෙල්වන සේ හිරකිරීම්, රඳවා ගැනීම් සඳහා අවශ්‍ය අවුද නම් කරයි
3. මුළු මට්ටම් භාවිත කරන අවස්ථා හඳුනා ගනී
4. විදුලිබලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන උපකරණවල සඳහන් හැකුළුම් හඳුනා ගනී
5. දැව මුට්ටු වර්ග නම් කරයි
6. ලින්ටල වල වැරගැන්නුම් යෙදීමේ අරමුණු තේරුම් ගනී
7. ගඩොලින් බැඳි විවිධ බැම් රටා වර්ගවල ලක්ෂණ තේරුම් ගනී
8. වස්තුවක විකශනය ඇඳීම්, නිවැරදි ක්‍රමවේදය සඳහන් කරයි
9. ප්‍රථම කෝණ ප්‍රක්ෂපණ ක්‍රමයේ සැලසුම් හඳුනා ගනී
10. තෙවන කෝණ ප්‍රක්ෂපණ ක්‍රමයේ චිත්‍ර ස්ථානගත කිරීම් හඳුනා ගනී
11. හැටුමක් මත ක්‍රියාත්මක භාරයන් පැහැදිලි ලෙස හඳුනා ගනී
12. නිමහම් කිරීමේදී භාවිත මිශ්‍රණ වල අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය නම් කරයි
13. බිත්ති නිමහම් කිරීමේදී ග්ලාස් බ්ලොක්ස් භාවිතයේ වාසි ප්‍රකාශ කරයි
14. UPVC නලවල මුද්‍රිත තොරතුරු නිර්වචනය කරයි
15. PVC නල හා උපාංග වල භාවිතය තේරුම් ගනී
16. PVC නල උපාංග වල භාවිතය විස්තර කරයි
17. PVC පද්ධතිවල කාන්දුවීම් වලකාලීම සඳහා භාවිත තුනී පටි වර්ග නම් කරයි.
18. දැව අවයව වල පරිමාව නිවැරදිව ගණනය කරයි
19. ප්‍රවාහන වියදම් යනු කුමක්දැයි නිර්වචනය කරයි
20. PVC නල නමා උපාංග නිර්මාණය කිරීමේ නිවැරදි ක්‍රමවේදය විස්තර කරයි
21. ද්‍රව්‍යවල යාන්ත්‍රික ගුණ අර්ථ දක්වයි
22. මූලික වශයෙන් දැව වර්ගීකරණය කරයි
23. දැව දෝෂ හඳුනාගනී
24. සම්මත මිශ්‍රණ අනුපාතයට සෑදි කොන්ක්‍රීට් වල භාවිතයන් විස්තර කරයි
25. කොන්ක්‍රීට් පදම්කිරීමේ දී භාවිත උපකරණ නම් කරයි
26. කොකු, ඇණ භාවිතය පැහැදිලි කරයි
27. දැව අලවන මැලියම් විශේෂය හඳුන්වයි

28. වෘත හා ස්පර්ශක ආශ්‍රිත කෝණවල අගය ප්‍රකාශ කරයි
29. ජ්‍යාමිතික හැඩතල ඡේදනයෙන් ලැබෙන වක්‍ර හඳුනා ගනියි
30. ඇළුමිනියම් අවයව එකලස් කිරීමේ ක්‍රම විස්තර කරයි
31. ඇඳීමේදී යොදාගන්නා රේඛාවර්ග නම් කරයි
32. දැව අවයව හැඩ ගැන්වීම සඳහා භාවිත උපකරණ නම්වල හඳුනා ගනි
33. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා භාවිත ද්‍රව්‍යන්ගේ විවිධ ගුණාංග විස්තර කරයි
34. කාමර බිමක ආස්තරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බිම් උළු නිවැරදිව ගණනය කරයි
35. නල පද්ධතියක් එලීම සඳහා අවශ්‍ය ජල නල උපාංග ගණනය කරයි
36. දිගදී ඇති විටක ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගනි
37. ජ්‍යාමිතික රූපවල අභ්‍යන්තර කෝණවල අගය ගණනය කරයි
38. අත් ආවුද භාවිතයේ අවශ්‍යතා ප්‍රකාශ කරයි
39. NVQ සුදුසුකම්වල අනුපිළිවෙල සඳහන් කරයි
40. ප්‍රථම කෝණ හා තෙවන කෝණ ප්‍රක්ෂේපණ වර්ග යොදාගන්නා ක්‍රමවේදයන් හඳුනා ගනි

II පත්‍රයේ අභිමතාර්ථ

1 . i වස්තුවක දෙන ලද සමාංශක චිත්‍රයේ

A ඉදිරිපෙනුම අඳියි

B පැති පෙනුම අඳියි

C සැලැස්ම අඳියි

ii තුනි තහඩුවකින් සකස් කළ ද්වීලි තැටියක පෘෂ්ඨීය විකසනය අඳියි

2. i ගඩොල් බැමි රටා වර්ග හඳුනා ගනි

ii බිත්තියක දෙන ලද දිගක් හා උසක් සඳහා ඉදිරි ආරෝහණය ඇඳ එහි විශේෂ ලක්ෂණ පැහැදිලි කරයි

iii ගඩොල් බැම්මක් ඉදිකිරීමේදී, ගඩොල් තෙමා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරයි

iv ගඩොල්වල තිබිය හැකි දෝෂ වර්ග දක්වා, ඒ පිළිබඳ විස්තර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරයි

3. i නිවසක් ඉදිකිරීමේ කාර්වලියේදී විවිධ අවස්ථාවන්හි භාවිත කෙරෙන දැව අවයව මොනවාදැයි දක්වා ඒ සඳහා උපයෝගි කරගන්නා දැව වර්ග නම් කරයි.

ii ශාක වර්ධනයේද ඇතිවිය හැකි දෝෂ දක්වයි

iii තෙත් හා වියළි දේශ ගුණික කලාපවල හොඳින් වැඩෙන ශාක වර්ගවල අඩංගු විශේෂ ලක්ෂණ සඳහන් කරයි

iv ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී භාවිත නිෂ්පාදිත දැව හා ඇළුමිනියම් නෙරවුම් වල ආවාසි සාකච්ජා කරයි

4. i ආවුද/ උපකරණ ප්‍රමිතියට නොතිබීම නිසා, නිමැවුමේ ඵලදායිතාවයට ඇතිවන බලපෑම නිදසුන් සහිතව විග්‍රහ කරයි

ii මුවහත් නොකළ අත් කියත් භාවිතයේදී සිදුවන අවහිරතා මගහරවා ගැනීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග කෙටියෙන් සඳහන් කරයි

iii යන්ත්‍ර නඩත්තු කිරීමේ කාර්යයේදී කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් විස්තර කරයි

iv දැව අවයව සවි කිරීමේදී ලෝහ වෝෂර් උපයෝගී කරගන්නේ ඇයි දැයි විස්තර කරයි

5. i කොන්ක්‍රිට් සඳහා භාවිත අමුද්‍රව්‍ය නම් කරයි

ii කොන්ක්‍රිට් ව්‍යුහයක හැඩයම ගැලවූ පසු දක්නට ලැබෙන දෝෂ සඳහා හේතු පැහැදිලි කරයි

iii බැහුම් පරීක්ෂාවේ අරමුණු පැහැදි කරයි

iv කොන්ක්‍රිට් ව්‍යුහයක් මත ක්‍රියා කරන සම්පීඩ්‍ය හා ආතන්‍ය බලයන් හි දිශාව නිවැරදිව අඳියි.

6. i ගෘහස්ථ පරිශ්‍ර සඳහා ජලය ලබා ගැනීමේ ක්‍රම නම් කරයි

ii ජලය ප්‍රවාහනය සඳහා විවිධ ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් නිෂ්පාදනය කරන නල වර්ග ලැයිස්තු ගත කරයි

iii UPVC හා CPVC නල අතර වෙනස්කම් පැහැදිලි කරයි

iv පවත්නා ජල සැපයුම් මාර්ගයකින් වෙනත් සැපයුමක් ලබාදීමට නම් කරන ලද දළ සටහනක් ඇඳ ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය උපකරණ හා ආවුද ලැයිස්තුවක් සකස් කරයි

7. i භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කිරීමට ඇස්තමේන්තුවක් සැකසීමේ දී අවශ්‍ය මූලික තොරතුරු සඳහන් කරයි.

ii භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වියදම ගණන කිරීමේ දී සලකා බැලෙන ප්‍රධාන අංග නම් කරයි.

iii මාන සහිතව දෙන ලද චිත්‍රයක දැව අවයව ලැයිස්තු ගත කොට ඒ සඳහා වැය විය හැකි මුදල ගණනය කරයි.

iv දැව පෘෂ්ඨ මත තීන්ත ආලේප කිරීම සඳහා වැය වන මුදල ගණනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

88 | S | I, II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2018 දෙසැම්බර්
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2018 டிசெம்பர்
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2018

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය I, II
வடிவமைப்பும் நிருமாணத் தொழினுட்பவியலும் I, II
Design and Construction Technology I, II

2018.12.07 / 0830 - 1140

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේ දී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය I

සැලකිය යුතුයි :

(i) **සියලු ම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
(ii) අංක **1** සිට **40** තෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන හෝ** පිළිතුර අයත් වරණය තෝරා ගන්න.
(iii) **ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන් ඔබ තෝරා ගත් වරණයෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.**
(iv) එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.

1. ගඩොළු ඇඹිරීමට ලක්වන්නේ ඒවා,
(1) අඩුවෙන් පිළිස්සීම හේතුවෙනි.
(2) වැඩියෙන් පිළිස්සීම හේතුවෙනි.
(3) තනන මැටි හොඳින් අනා පදම් නොකිරීම හේතුවෙනි.
(4) තනන මැටිවල අවශ්‍ය පමණට වැලි නොතිබීම හේතුවෙනි.


2. දැව කොටස් නොසෙල්වෙන සේ සිරකර රඳවා තබා ගැනීම සඳහා වැඩ බංකුව මත භාවිත කෙරෙන උපකරණ වන්නේ,
(1) බංකු කොක්ක සහ දඬු අඬුවයි.
(2) කරාමය සහ බංකු කොක්කයි.
(3) කරාමය සහ දඬු අඬුවයි.
(4) දඬු අඬුව සහ රෙන්චියයි.

3. මුළු මට්ටම භාවිත **නොකෙරෙන** අවස්ථාවක් වන්නේ,
(1) ලෑලි කපා ගැනීමේදී එහි දාරයට 45° හා 90° කෝණිකව ඉරි ඇඳීමයි.
(2) දැවවල මට්ටම් බැලීමේදී හා යතුගෑමේදී සෘජුකෝණී බව පරීක්ෂා කිරීමයි.
(3) දැව අවයව එකලස් කිරීමේදී එම කොටස් අතර සෘජුකෝණී බව පරීක්ෂා කිරීමයි.
(4) දැව අවයවවල මිනුම් පරීක්ෂා කිරීමයි.

4. විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාකරන යන්ත්‍රයක RPM යන හැකුළුම මගින් අදහස් කෙරෙන්නේ කුමක් ද?
(1) මිනිත්තුවකට ගමන් කරන මීටර ගණන
(2) මිනිත්තුවකට කරකැවෙන භ්‍රමණ ගණන
(3) මිනිත්තුවකට සීඝ්‍රතා ගණන
(4) මිනිත්තුවකට ප්‍රතිවක්‍රීකරණ ගණන


5. 'කිඹුල්තල්ල' හෙවත් කයිනොක්කු මුට්ටුව
(1) දිග වැඩිකර ගැනීමේ මුට්ටුවකි.
(2) පළල වැඩිකර ගැනීමේ මුට්ටුවකි.
(3) රාමු මුළු මුට්ටුවකි.
(4) උර හේත්තු මුට්ටුවකි.


6. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ලින්ටල හරස්කඩක පහළ කොටසේ වැරගැන්නුම් යෙදීමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ,
(1) ආතත්‍ය බලයට ඔරොත්තු දීමයි.
(2) ව්‍යාකෘති බලයට ඔරොත්තු දීමයි.
(3) සම්පීඩන බලයට ඔරොත්තු දීමයි.
(4) විකිරියාවට ඔරොත්තු දීමයි.



7. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුකූලව නිපදවූ ගඩොල්වල 220 mm × 65 mm පෘෂ්ඨය පතුලට සිටින සේ තබා එලන ලද වරිය හැඳින්වෙන්නේ,
(1) ගඩොල් කඩවරිය ලෙසිනි. (2) දත් පැන්නුම ලෙසිනි.
(3) සොල්දාදු (soldier) වරිය ලෙසිනි. (4) ගඩොල් වාටි (brick on edge) වරිය ලෙසිනි.


8. පතුල පමණක් සහිත පෙට්ටියක (A රූපය) විකසනය කර අඳින ලද රූපයක් B රූපය මගින් පෙන්නුම් කෙරේ. සම්මත ක්‍රමයට ඇඳීමේදී B රූපයේ දක්නට ඇති දෝෂය කුමක් ද?




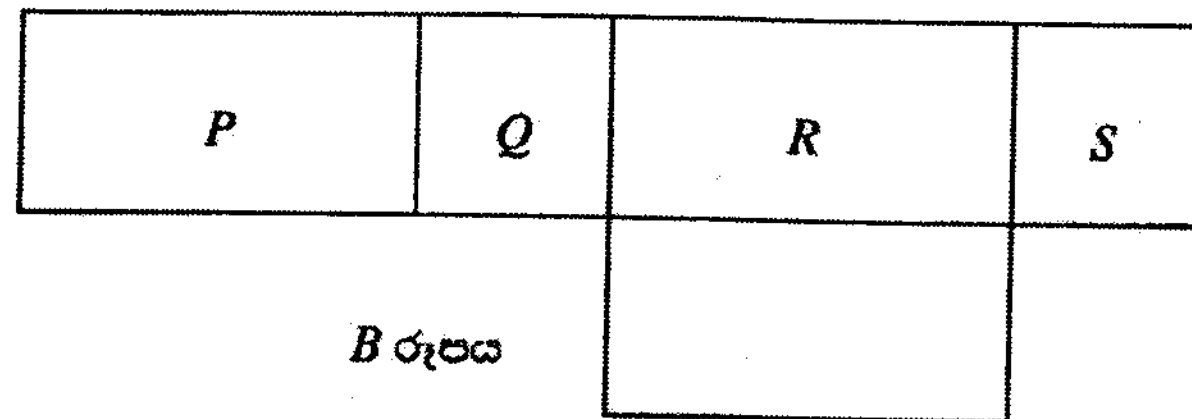



(1) පියන ඇඳ නොතිබීම
(2) නැවුම් දාර කඩරේඛාවලින් නොදැක්වීම
(3) පතුල දැක්වෙන චතුරස්‍රය P ට යටින් ඇඳ නොතිබීම
(4) P, Q, R, S යන කොටස්වල මිනුම් සමාන නොවීම


09. ඊතලය දෙසින් බැලූ විට, මෙම ඝන වස්තුවේ ප්‍රථම කෝණ ප්‍රක්ෂේපණ ක්‍රමය අනුව අඳින ලද සැලැස්ම තෝරන්න.


(1)


(2)


(3)


(4)



10. දකුණුපස ඉදිරි කෝණය ලෙස සලකන විට, තෙවන කෝණ ප්‍රක්ෂේපණ ක්‍රමයේදී ඇඳීමේ කඩදාසිය මත වස්තුවක සැලැස්ම ස්ථානගත කෙරෙන්නේ,
(1) වම් කෙළවරේ පැති පෙනුමට ඉහළිනි. (2) වම් කෙළවරේ ඉදිරි පෙනුමට පහළිනි.
(3) දකුණු කෙළවරේ ඉදිරි පෙනුමට ඉහළිනි. (4) දකුණු කෙළවරේ ඉදිරි පෙනුමට පහළිනි.

11. හැටුමක් මත ක්‍රියාකරන, ස්ථිර නොවන, විටින් විට වෙනස් වන භාර හැඳින්වෙන්නේ කුමන නමකින් ද?
(1) අජීවී භාර (2) සජීවී භාර
(3) පාරිසරික භාර (4) අනෙකුත් භාර

12. පැරිස් බදාමය, සීලර් සමග මුසුකොට සාදා ගනු ලබන මිශ්‍රණය,
(1) සංරක්ෂක ආලේපයකි. (2) ජල නිවාරණ ආලේපයකි.
(3) පිරවුම් කාරක ආලේපයකි. (4) මල නිවාරණ ආලේපයකි.

13. බිත්ති නිමහම් කරගැනීම සඳහා 'ග්ලාස් බ්ලොක්ස්' යෙදීමට හේතුවක් **නොවන්නේ** කුමක් ද?
(1) විවිධ රටා නිර්මාණය කරගත හැකි වීම (2) උණුසුම/සිසිලස රඳවා ගැනීමට හැකි වීම
(3) ශබ්ද පරිවාරකයක් සේ ක්‍රියා කිරීම (4) සන්සන්දනාත්මකව ලාභදායක වීම

14. uPVC නළවල මුද්‍රණය කර ඇති ' TYPE 600' යනු,
(1) 600 kPa ක පීඩනයකට ඔරොත්තු දෙන බව ය.
(2) 600 N/mm^2 ක පීඩනයකට ඔරොත්තු දෙන බව ය.
(3) 600 kN/mm^2 ක පීඩනයකට ඔරොත්තු දෙන බව ය.
(4) 600 lbf/in^2 ක පීඩනයකට ඔරොත්තු දෙන බව ය.

15. පසුකාලීනව පාවිච්චියට ගැනීමට හැකිවන සේ නළයක කෙළවර තාවකාලිකව වසා තැබීමට පාවිච්චි කෙරෙන උපාංගය හැඳින්වෙන්නේ,
(1) ඉස්කුරුප්පු පොට සහිත අග වැස්ම යනුවෙනි.
(2) ඉස්කුරුප්පු පොට රහිත අග වැස්ම යනුවෙනි.
(3) වැලමිට නැම්ම යනුවෙනි.
(4) නැම්ම යනුවෙනි.

16. නැවතුම් කපාටය (stop valve), නළ පද්ධතියකදී යොදා ගැනෙන්නේ,
(1) එතුළින් ගලායන ජල ප්‍රමාණය ස්වයංක්‍රීයව නතර කරවීම සඳහා ය.
(2) එය හරහා නිදහස් කෙරෙන ජල ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම සඳහා ය.
(3) මෝටරය හා ජල ප්‍රභවය අතර පිහිටුවන චූෂණ නළය තුළ ජලකඳ හිරකර තබා ගැනීම සඳහා ය.
(4) නළ පද්ධතිය අවසානයේ කරාමයක් සවි කිරීම සඳහා ය.

17. ද්‍රවපීඩනය නිසා PVC ඉස්කුරුප්පු පොට අතුරෙන් සිදු විය හැකි ද්‍රව කාන්දුව වළකා ගැනීමට භාවිත කළ යුත්තේ,
(1) ගෝනි නූල් ය. (2) පරිවරණ පටි ය.
(3) පොට මුද්‍රා පටි ය. (4) එනමල් තීන්ත මණ්ඩි ය.

18. දිග 4000 mm, පළල 200 mm සහ උස 150 mm වූ බාල්කයක පරිමාව m^3 වලින් කොපමණ ද?
(1) 0.012 (2) 0.12 (3) 1.2 (4) 12.0


19. වැඩ ස්ථානය වෙත අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය, වෙළෙඳපොළ හෝ සැපයුම්කරු හෝ වෙත නිමි ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සහ සේවකයන් ප්‍රවාහනය සඳහා වැය වන පිරිවැය හැඳින්වෙන්නේ,
(1) ශ්‍රම වියදම් ලෙස ය. (2) උඩිස් වියදම් ලෙස ය.
(3) ප්‍රවාහන වියදම් ලෙස ය. (4) අමුද්‍රව්‍ය වියදම් ලෙස ය.

20. PVC ජලනළ පද්ධතියක් එලීමේදී, සමහර විට අවශ්‍ය හැඩයට නළ නවා ගැනීමට සිදු වේ. මෙහිදී නළයේ විෂ්කම්භයට හා බිත්තිවල ඝනකමට හානි නොවන සේ නවා ගැනීමට සුදුසු ක්‍රමය තෝරන්න.
(1) නළය තුළට ජලය පුරවා දෙකෙළවරට ඇබ ගසා වසා අවශ්‍ය ස්ථානය රත්කර නවා ගැනීම
(2) නළය තුළට ගොරෝසු වැලි පුරවා දෙකෙළවරට ඇබ ගසා වසා අවශ්‍ය ස්ථානය රත්කර නවා ගැනීම
(3) නළය තුළට සිහින් වැලි පුරවා දෙකෙළවරට ඇබ ගසා වසා අවශ්‍ය ස්ථානය රත්කර නවා ගැනීම
(4) නැවීම අවශ්‍ය ස්ථානයට රෙදි ඔතා ඊට උණු වතුර වත්කර නළය නවා ගැනීම

21. යම් ද්‍රව්‍යයකට තාපය ලබාදීමෙන් එම ද්‍රව්‍යය, ද්‍රව බවට පත් කිරීමට ඇති හැකියාව,
(1) සුවිකාර්යතාවයි. (2) භංගුරතාවයි.
(3) විලයනීයතාවයි. (4) ප්‍රත්‍යස්ථතාවයි.

22. කඳන් පරිවර්තනය කිරීමෙන් ලබා ගන්නා දැව හැඳින්වෙන්නේ,
(1) කෘත්‍රිම දැව නමිනි. (2) ස්වාභාවික දැව නමිනි.
(3) සකස් කරගත් දැව නමිනි. (4) නිෂ්පාදිත දැව නමිනි.

23. මෙම රූපයේ දැක්වෙන දැව දෝෂය කුමක් ද?
(1) වටපලුද්ද
(2) අඩවට පලුද්ද
(3) තරු පලුද්ද
(4) අරටු පලුද්ද



24. සම්මත මිශ්‍රණ අනුපාතය 1 : 1 : 2 (20) වන කොන්ක්‍රීට් භාවිත කෙරෙනුයේ පහත දැක්වෙන කුමන ඉදිකිරීම් සඳහා ද?
(1) උස් ගොඩනැගිලිවල අධිශක්ති කුලුනු හා පෙරසවි කොන්ක්‍රීට් බාල්ක
(2) ගෙබිම් ඇතුරුම් පුවරු හා අත්තිවාරම්
(3) ජල ගබඩා ටැංකි හා කුලුනු පාදම්
(4) වැරගැන්වූ කොන්ක්‍රීට් කුලුනු, බාල්ක හා ලින්ටල

25. කොන්ක්‍රීට් යාන්ත්‍රිකව පදම් කිරීමේදී උපයෝගි කර නොගන්නා කම්පක වර්ගය කුමක් ද?
(1) පෙවුම් කම්පකය (2) පෘෂ්ඨීය කම්පකය (3) හැඩයම් කම්පකය (4) තල කම්පකය

26. මෘදු වානේ ලෝහයෙන් සාදා, ගැල්වනයිස් කරන ලද දෙකෙළවරම උල් හැඩැති, හිස රහිත කොකු ඇණ යොදා **නොගන්නේ** පහත සඳහන් කුමන කාර්යය සඳහා ද?
(1) දැව අවයව සමුකෝණීව සම්බන්ධ කිරීම (2) බුරුසුවලට කෙඳි සවිකිරීම
(3) වැටවලට කම්බි ගැසීම (4) ඇසුරුම් පෙට්ටි නිපදවීම

27. කිරිවල මාංශජනක ධාතු සමග දිය ගැසූ හුනු හා කෝස්ටික් සෝඩා මිශ්‍ර කිරීමෙන් සාදාගන්නා දැව අවයව අලවන ඇලවුම්කාරක විශේෂය හඳුන්වන්නේ,
(1) සත්ත්ව මැලියම් ලෙස ය. (2) කෘත්‍රිම මැලියම් ලෙස ය.
(3) මාංශජනක ධාතු මැලියම් ලෙස ය. (4) රසායනික මැලියම් ලෙස ය.


28. O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයක් මත පිහිටි P ලක්ෂ්‍යයකදී වෘත්තයට අඳින ලද ස්පර්ශකය හා OP අරය අතර කෝණයෙහි විශාලත්වය
(1) 30° කි. (2) 45° කි. (3) 60° කි. (4) 90° කි.

29. කේතුවක් එහි ඇල උසට සමාන්තරව ඡේදනය කිරීමෙන් අලුතෙන් ලැබෙන තල මුහුණතෙහි වක්‍ර දාරය,
(1) බහුවලයකි. (2) පරාවලයකි. (3) ඉලිප්සයකි. (4) වෘත්තයකි.

30. ඇළුමිනියම් තෙරවුම් යොදා සවි කරනු ලබන අභ්‍යන්තර වෙන් කිරීම්, දොරවල්, ප්‍රදර්ශන අල්මාරි හා නාන කාමර කුටීර ආදියේ පිටරාමු එකලස් කරනු ලබන්නේ,
(1) ඉස්කුරුප්පු ඇණ ආධාරයෙනි. (2) 'L' බ්‍රැකට් ආධාරයෙනි.
(3) මිට්යම් ඇණ ආධාරයෙනි. (4) පැස්සුම්කරණය ආධාරයෙනි.

31. 'සිහින් අඛණ්ඩ අව්ධි රේඛාව' නම් සම්මත රේඛා වර්ගය යොදා ගැනෙන්නේ,
(1) වස්තුවක පෙනෙන දාර දැක්වීම සඳහා ය. (2) සැඟි දාර දැක්වීම සඳහා ය.
(3) කඩ පෘෂ්ඨ දැක්වීම සඳහා ය. (4) ඡේදනය කළ යුතු ස්ථාන දැක්වීම සඳහා ය.


32. රූපයේ දැක්වෙන සේ කපා ගත් ලෑලි කොටසක දාර හා හැඩය වඩාත් නිවැරදි කර ගැනීමට භාවිතයට ගැනීමට සුදුසු උපකරණ කට්ටලය කුමක් ද?
(1) පිහිය යත්ත හා මට්ටම් යත්ත
(2) පිහිය යත්ත හා කට්ටු යත්ත
(3) රාස්පය හා පිහිය යත්ත
(4) රාස්පය හා කට්ටු යත්ත



33. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යොදාගැනෙන යකඩ කම්බි, ගඩොල් සහ මැටි බදාම යන එක් එක් ද්‍රව්‍යයෙහි තිබිය හැකි ගුණාංග අනුපිළිවෙළින්
(1) ආතතිය, භංගුරතාව සහ සුවිකාර්යතාවයි. (2) ආතතිය, සම්පීඩනය සහ විරූපණයයි.
(3) විලයනීයතාව, සුවිකාර්යතාව සහ ආතතියයි. (4) ප්‍රත්‍යස්ථතාව, භංගුරතාව සහ සුවිකාර්යතාවයි.

34. අභ්‍යන්තර දිග හා පළල මීටර 4.5 සහ මීටර 3.0 වන කාමරයක බිම ඇතිරීමට 300 mm × 300 mm ප්‍රමාණයේ බිම් ගඩොළු කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ ද?
(1) 100 (2) 150 (3) 300 (4) 450

35. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි *A* සිට *B* දක්වා දියකෙටුමකින් (water hammer) තොරව සුමට ලෙස ජලය ගමන් කරන නළ පද්ධතියක් එලීමට සිදුව ඇත්තේ X බාධකය පසුකරමිනි. මේ අනුව *A* සිට *B* දක්වා එම ජල නළ පද්ධතිය එලීමට, ජල නළවලට අමතරව අවශ්‍ය වන ජලනළ උපාංග මොනවා ද?

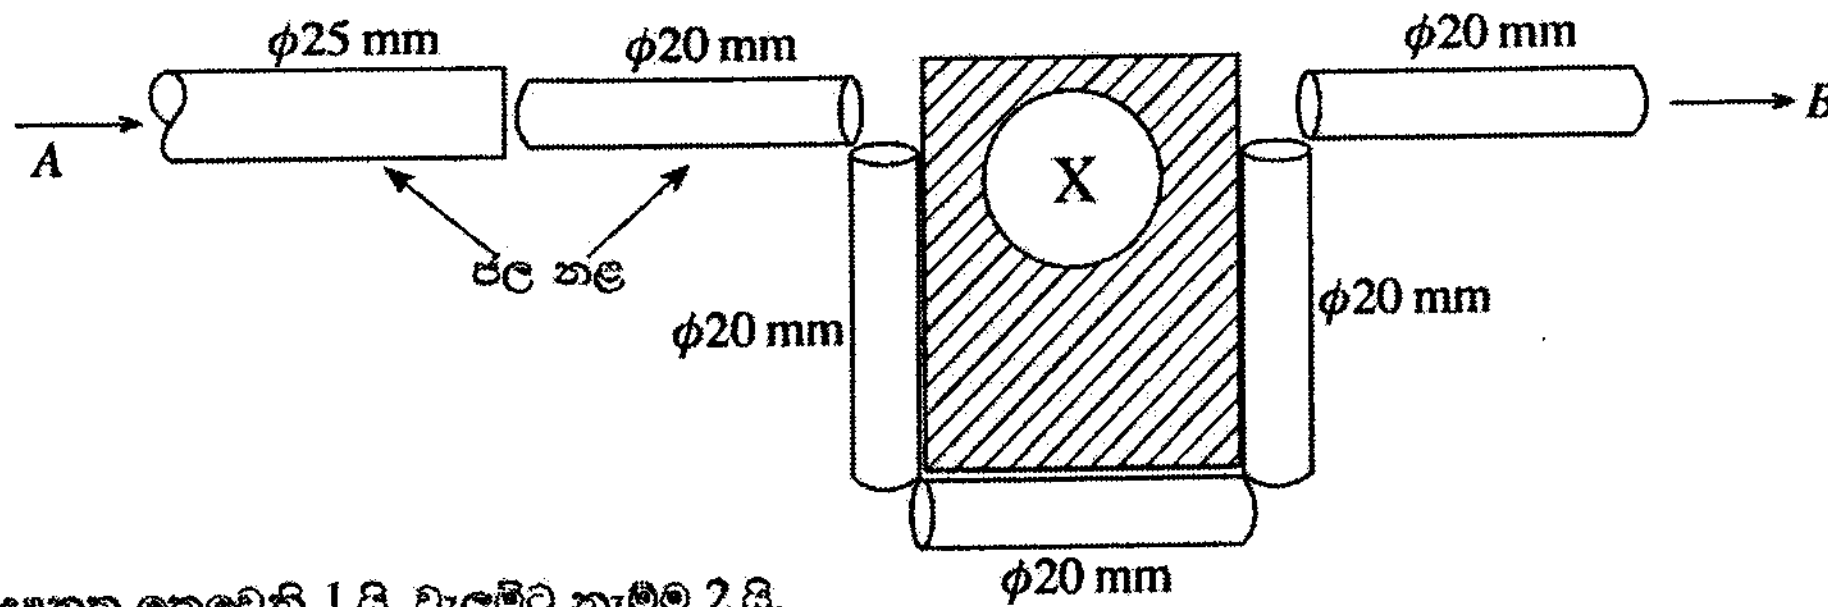

(1) ඌනක කෙවෙනි 1 යි, වැලමිට නැම්ම 2 යි.
(2) ඌනක කෙවෙනි 1 යි, නැම්ම 4 යි.
(3) ඌනක කෙවෙනි 1 යි, සම්බන්ධක කෙවෙනි 4 යි.
(4) සම්බන්ධක කෙවෙනි 1 යි, නැම්ම 4 යි.

36. රේඛා ඛණ්ඩ තුනක දිග දුන් විට, ඒවායින් ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කිරීමට නම්, කෙටි රේඛා ඛණ්ඩ දෙකේ දිගෙහි එකතුව, දිගම රේඛා ඛණ්ඩයේ
(1) දිගට වඩා වැඩි විය යුතු වේ. (2) දිගට වඩා අඩු විය යුතු වේ.
(3) දිගට සමාන විය යුතු වේ. (4) දිග මෙන් දෙගුණයක් විය යුතු වේ.

37. ෂඩස්‍රය, පංචාස්‍රය, චතුරස්‍රය, ත්‍රිකෝණය යන සංවෘත ජ්‍යාමිතික රූපවල අභ්‍යන්තර කෝණවල විශාලත්ව එකතුව පිළිවෙළින්,
(1) 360°, 720°, 540°, 480° වේ. (2) 720°, 540°, 360°, 180° වේ.
(3) 540°, 720°, 180°, 360° වේ. (4) 360°, 540°, 720°, 180° වේ.

38. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
A - අත් කියතකින් කපන විට එහි මිට ඇල්ලිය යුත්තේ 3:1:1 ක්‍රමයට ඇඟිලි පිහිටුවමිනි.
B - ඇලුමිනියම් දඬු භාවිත කර කිසියම් භාණ්ඩයක් (නිමැවුමක්) තැනීමේදී ඒවා සම්බන්ධ කිරීමට බෙලෙක් වැඩ මිටියම් ඇණ භාවිත කෙරෙයි.
C - නියනකින් වැඩ කිරීමේදී එහි මිටට තට්ටු කිරීම සඳහා සුදුසුම උපකරණය අතකොලුව වේ.
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් **සාවද්‍ය** වනුයේ,
(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A, B, C සියල්ලම ය.

39. තෘතීය සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC) මගින් ප්‍රදානය කරනු ලබන ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් මට්ටම් 1 සිට 4 (NVQ level 1 - 4) සහ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් මට්ටම් 5 සිට 6 (NVQ level 5 - 6) සඳහා ලබා දෙන සහතික පත්වල නිවැරදි නම් මොනවා ද?

	1 සිට 4 තෙක් මට්ටම්	5 සහ 6 මට්ටම්
(1)	ජාතික සහතිකය	ජාතික ඩිප්ලෝමා සහතිකය
(2)	ජාතික ඩිප්ලෝමා සහතිකය	ජාතික සහතිකය
(3)	ජාතික සහතිකය	උපාධි සහතිකය
(4)	ජාතික ඩිප්ලෝමා සහතිකය	උපාධි සහතිකය

40. පළමු කෝණ ක්‍රමය හා තෙවන කෝණ ක්‍රමය උපයෝගි කර ගැනෙන්නේ,
(1) සමාංශක රූපීය පෙනුම් ඇඳීමේදී ය.
(2) සමාන්තර (හරස්) රූපීය පෙනුම් ඇඳීමේදී ය.
(3) පර්යාලෝකන රූපීය පෙනුම් ඇඳීමේදී ය.
(4) ඍජු ප්‍රක්ෂේපණ ඇඳීමේදී ය.

**

රහස්‍යයි

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
අ.පො.ස.(සා.පෙළ) විභාගය - 2018
க.பொ.த (சா.தர)ப் பரீட்சை - 2018

විෂයය අංකය பாட இலக்கம்	88	විෂයය பாடம்	නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

I පත්‍රය - පිළිතුරු
Iபத்திரம் - விடைகள்

ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරෙහි අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරෙහි අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරෙහි අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරෙහි අංකය விடை இல.
1.	2, 4	11.	2	21.	3	31.	3
2.	1, 2, 3	12.	3	22.	1,2,3,4	32.	3
3.	4	13.	4	23.	3, 4	33.	1
4.	2	14.	1	24.	1	34.	2
5.	1	15.	2	25.	1,2,3,4	35.	2
6.	1	16.	2	26.	1	36.	1
7.	4	17.	3	27.	3	37.	2
8.	2	18.	2	28.	4	38.	2
9.	1,2,3,4	19.	3	29.	2	39.	1
10.	3	20.	3	30.	2	40.	4

විශේෂ උපදෙස් / விசேட அறிவுறுத்தல் } එක් පිළිතුරකට ලකුණු / ஒரு சரியான விடைக்கு **01** බැගින் / புள்ளி வீதம்


මුළු ලකුණු/ மொத்தப் புள்ளிகள் **01×40 = 40**

පහත නිදසුනෙහි දක්වෙන පරිදි බහුවරණ උත්තරපත්‍රයේ අවසාන තීරුවේ ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.
கீழ் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உதாரணத்திற்கு அமைய பல்தேர்வு வினாக்களுக்குரிய புள்ளிகளை பல்தேர்வு வினாப்பத்திரத்தின் இறுதியில் பதிக.

නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව சரியான விடைகளின் தொகை	25 40
I පත්‍රයේ මුළු ලකුණු பத்திரம் I இன் மொத்தப்புள்ளி	25 40

II පත්‍රය - පිළිතුරු

1. (i) වස්තුවක සමාංශක පෙනුමක් පහත රූපයේ දක්වා ඇත.

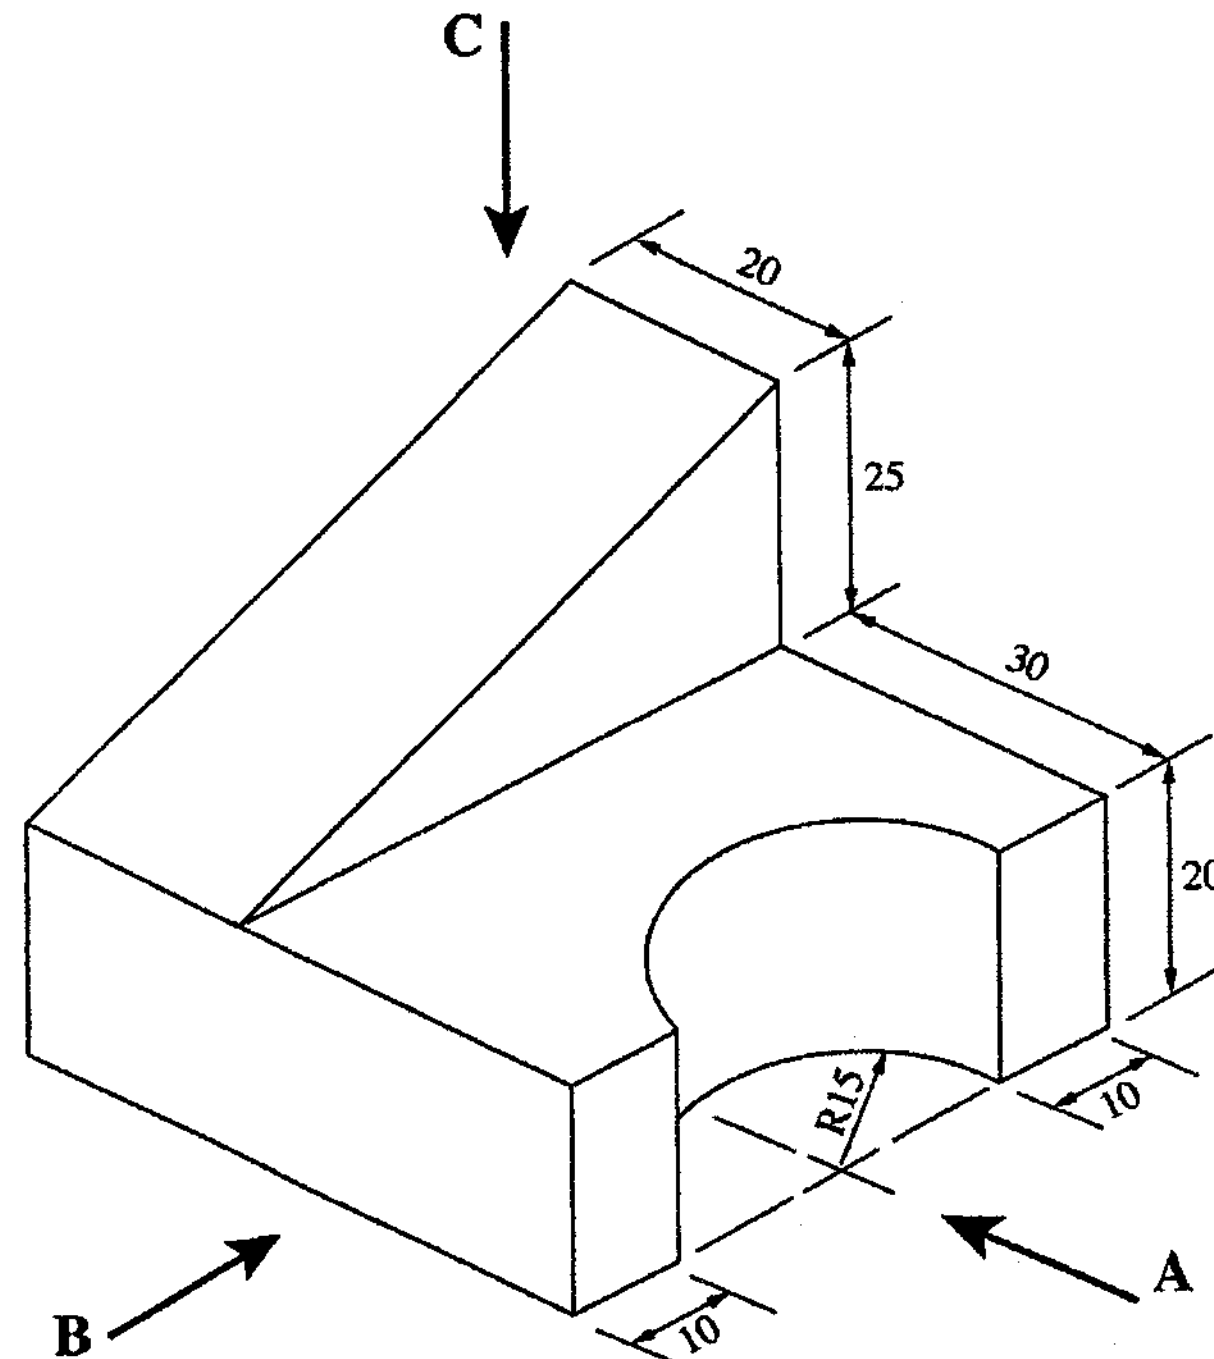

(සියලු ම මිනුම් මිලිමීටරවලිනි.)

ඉහත සමාංශක රූපයට අනුව


A ඊතලය දෙසින් ඉදිරි පෙනුම ද,

B ඊතලය දෙසින් පැති පෙනුම ද,

C ඊතලය දෙසින් සැලැස්ම ද,

ඍජු ප්‍රක්ෂේපණ මූලධර්ම අනුගමනය කරමින් තෙවන කෝණ ක්‍රමයට අඳින්න. භාවිත කළ යුතු පරිමාණය 1:1 විය යුතු ය.


(ii) දූවිලි තැටියක් (Dust pan) සෑදීම සඳහා මිටක් යොදා සකස් කර ගත යුතු. තුනී තහඩුවලින් නවාගත් 'තැටිය කොටස' රූපයෙන් දැක්වේ.

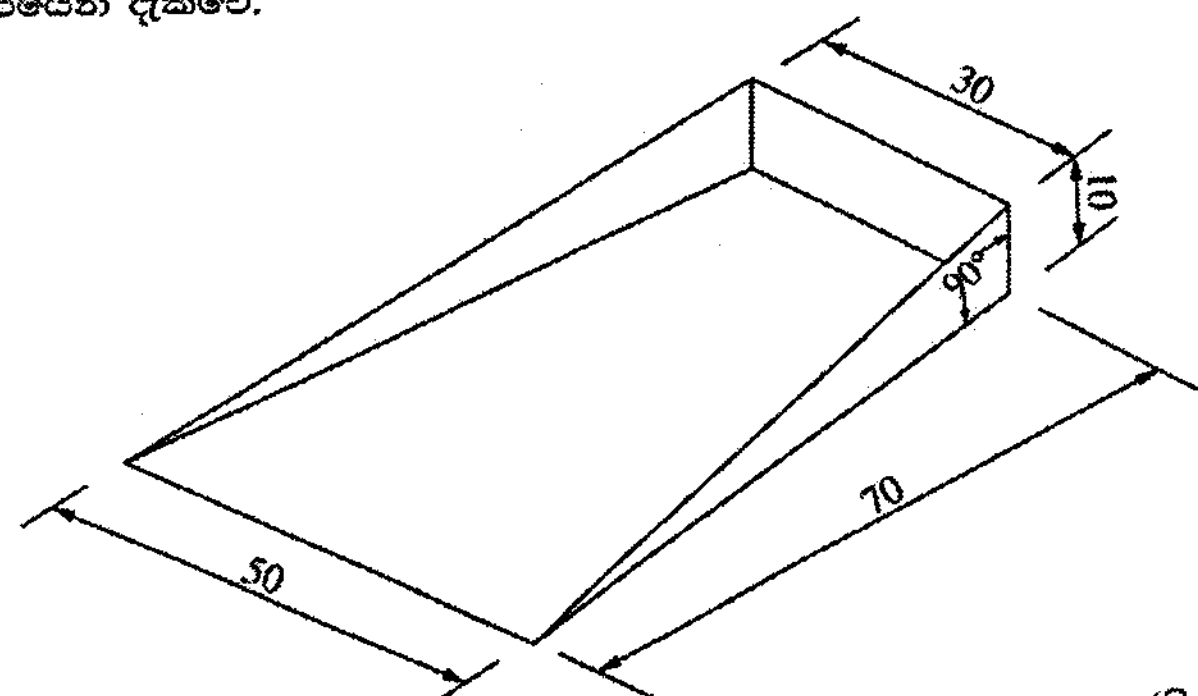


(සියලු ම මිනුම් මිලිමීටරවලිනි.)

මෙම කොටස නවාගැනීම සඳහා තුනී තහඩුව මත ඇඳ ගත යුතු විකසනය නිර්මාණය කරන්න. (මූට්ටු සඳහා අමතර කොටස් දැක්වීම අනවශ්‍ය ය.)


01.

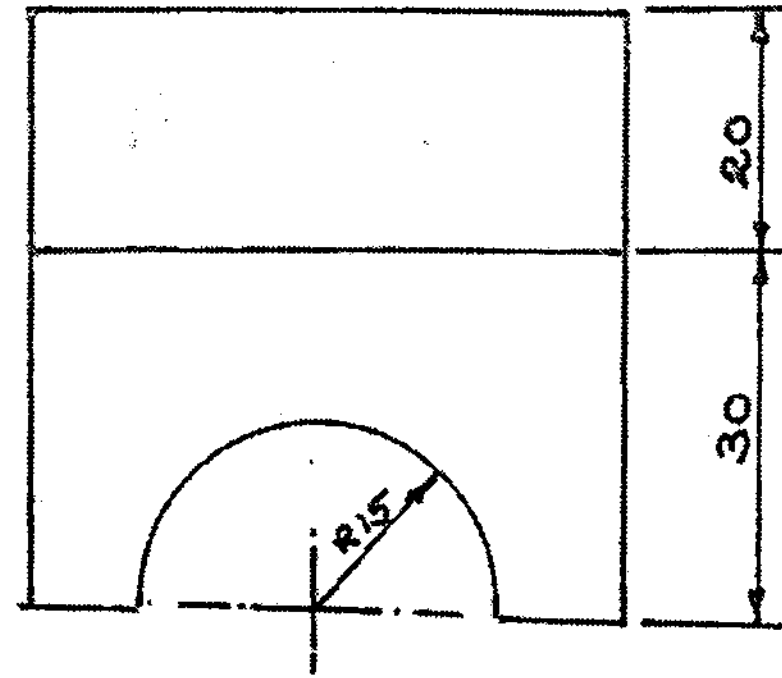

සැලැස්ම

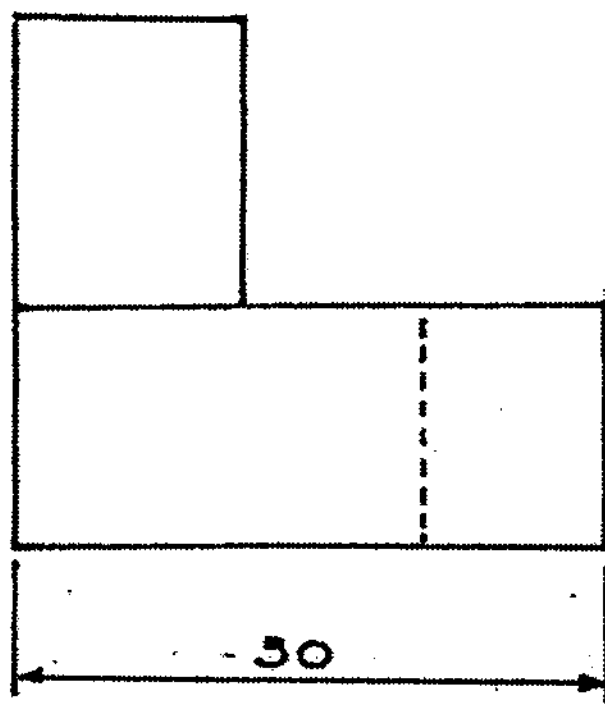

පැති පෙනුම

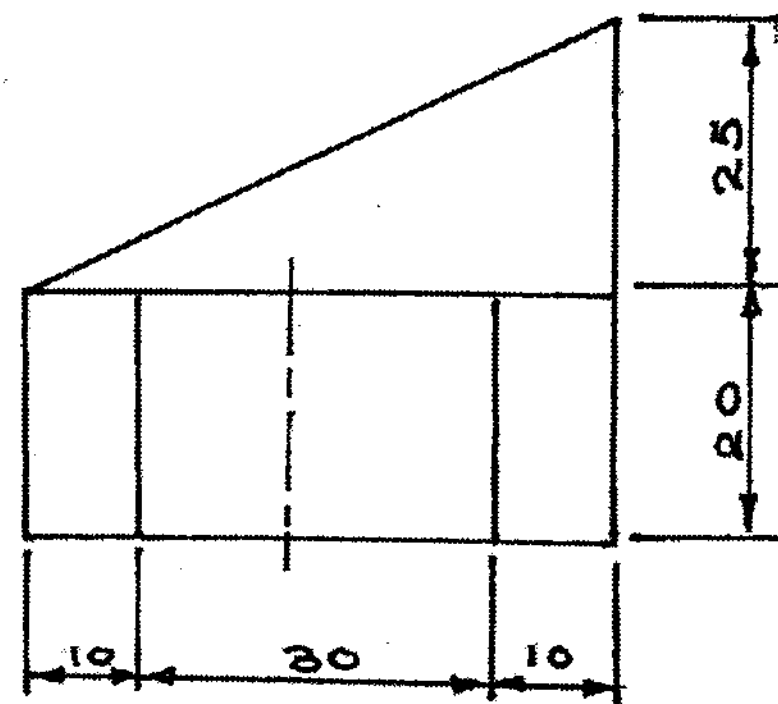

ඉදිරි පෙනුම

(i) 1 වන ප්‍රශ්නයේ පිළිතුරට ලකුණු බෙදීයන ආකාරය

(අඩුපාඩු සඳහා සුදුසු පරිදි ලකුණු අඩු කරන්න.)

➢ A ඉදිරි පෙනුම

* ආනත රේඛාවට	ලකුණු 01 යි.
* මධ්‍ය රේඛාවට	ලකුණු 01 යි.
* තිරස් රේඛාවලට	ලකුණු 01 යි.
* සිරස් රේඛාවලට	ලකුණු 01 යි.
	ලකුණු 04 යි.

➢ B පැති පෙනුම

* සිරස් රේඛාවලට	ලකුණු 01 යි.
* තිරස් රේඛාවලට	ලකුණු 01 යි.
* සැඟි රේඛාවට	ලකුණු 01 යි.
	ලකුණු 03 යි.

➢ C සැලැස්ම


* වෘත්ත කේන්ද්‍රයේ මධ්‍ය රේඛාවට	ලකුණු 01 යි.
* අර්ධ වෘත්තයට	ලකුණු 01 යි.
* තිරස් රේඛාවලට	ලකුණු 01 යි.
* සිරස් රේඛාවලට	ලකුණු 01 යි.
	ලකුණු 04 යි.

➢ පොදු කරුණුවලට

* නිවැරදි පරිමාණයට	ලකුණු 01 යි.
* පිරිසිදුබවට	ලකුණු 01 යි.
* "තෙවන කෝණ" ක්‍රමයට ඇඳීමට	ලකුණු 02 යි.
	ලකුණු 04 යි.

(1) I කොටස — මුළු ලකුණු 15 යි.

(ii)

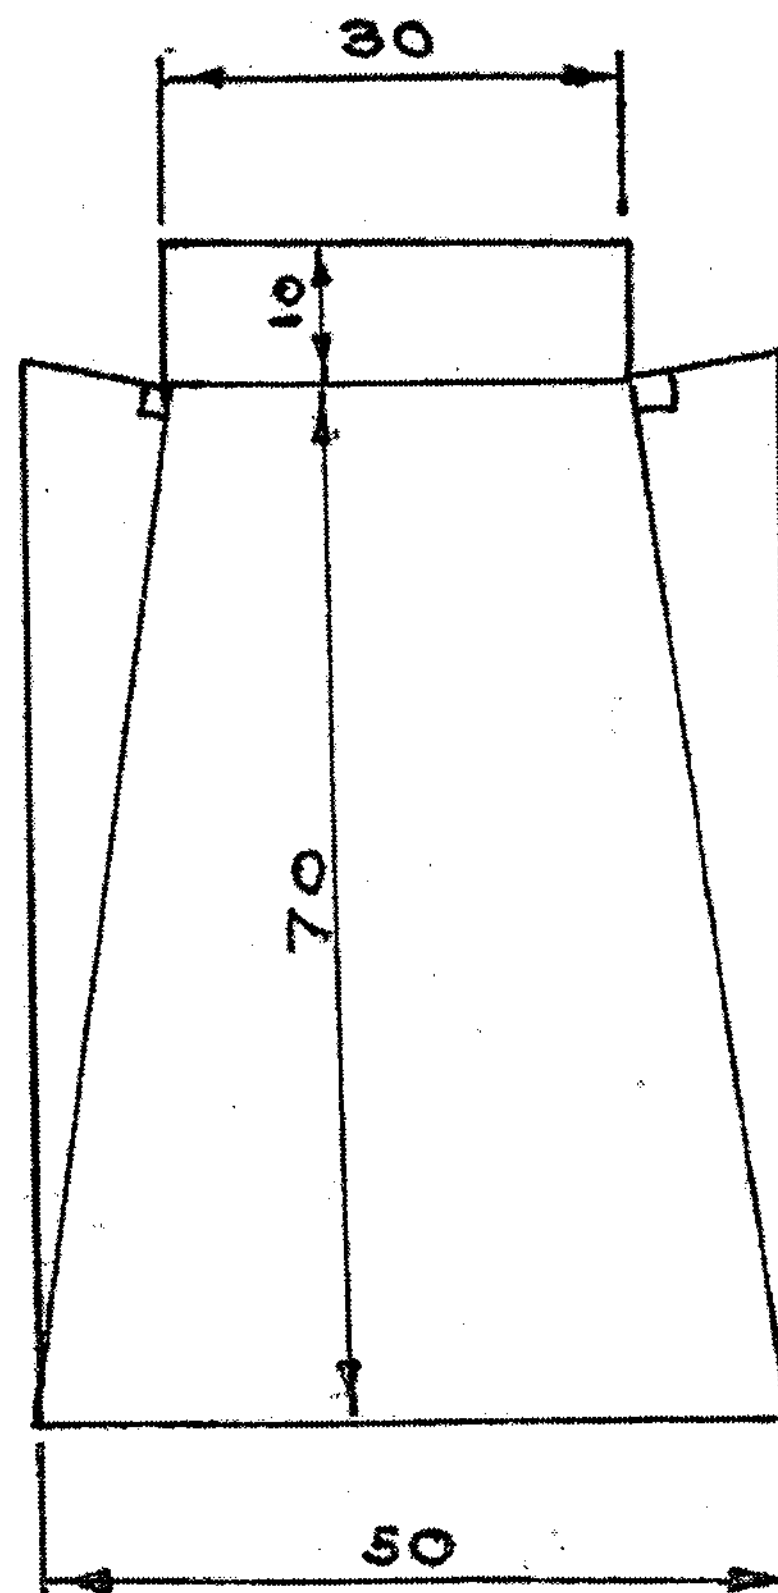

(ii) දූවිලි තැටියේ විකසනය

- * පතුලේ ත්‍රපීසියම හැඩයට　　ලකුණු 01 යි.
- * සෘජු කෝණාශ්‍ර හැඩයට　　ලකුණු 01 යි.
- * දෙපස සෘජු කොණී ත්‍රිකෝණ හැඩ දෙකට　　ලකුණු 02 යි.
- * නිවැරදි රේඛා හා නිවැරදි පරිමාණයට　　ලකුණු 01 යි.

ලකුණු 05 යි.

(I කොටස ලකුණු 15 + II කොටසට ලකුණු 05 = මුළු ලකුණු 20)

2. නායයාම නිසා නිවාස අහිමිවූ ගම්වැසියන් කිහිපදෙනකු වෙත රජය මගින් නිවාස ඉදිකර දීමට කැමැත්ත පළකොට ඇත. අනුමත කර ඇති නිවාස සැලසුම්වලට අනුව නිවාසවල බාහිර හා අභ්‍යන්තර ගඩොළු බිත්තිවල ඝනකම් පිළිවෙළින් ගඩොළු 1ක් සහ ගඩොළු $\frac{1}{2}$ක් වේ. සියලුම බාහිර බිත්ති බර ඉසිලීම සඳහා ශක්තිමත් විය යුතු අතර සියලුම බිත්ති පෘෂ්ඨ කපරාරු කොට තීන්ත ආලේප කිරීමට යෝජනා කර ඇත.

(i) බාහිර හා අභ්‍යන්තර බිත්ති සඳහා ඔබ යෝජනා කරන ගඩොළු බිත්ති වර්ග දෙක පිළිවෙළින් නම් කරන්න.

(ii) බාහිර බිත්ති සඳහා යෝජනා කළ බැමි ක්‍රමයෙන් ගඩොළු 6ක් දිගට, ගඩොළු වරි 5ක් උසට, එක කෙළවරක බිත්ති නැවතුමක් ද අනෙක් කෙළවර දත් පැන්නුම් ආකාරයට ද සිටින පරිදි ගඩොළු බිත්තියේ ඉදිරි ආරෝහණයක් අඳින්න.
ඔබ අඳින ලද බාහිර බිත්තියේ විශේෂ ලක්ෂණ දැක්වෙන පරිදි කෙටි විස්තරයක් කරන්න.

(iii) ගඩොළු බැම්ම ඉදිකිරීමට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම ගඩොළු තෙමා ගැනීම කළ යුතු බවට පෙදරේරු ශිල්පියා සහායකයින්ට උපදෙස් දෙයි. එසේ ගඩොළු තෙමීමට හේතු දක්වන්න.


(iv) බිත්ති ඉදිකිරීම ක්‍රමවත්ව හා විධිමත්ව කළ යුතු කාර්යයකි. බිත්තියක තිරස් බව හා සිරස් බව පවත්වා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ යුතු අත් ආවුද මොනවා දැයි සඳහන් කරන්න.

(v) ගඩොළුවල තිබිය හැකි දෝෂ **දෙකක්** සඳහන් කර, ඒවා කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

i	බාහිර බිත්ති	-	ඉංග්‍රීසි බැමි රටාව
	අභ්‍යන්තර බිත්ති	-	බඩගල් බැමිරටාව

(ඉහත පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 01)

ii

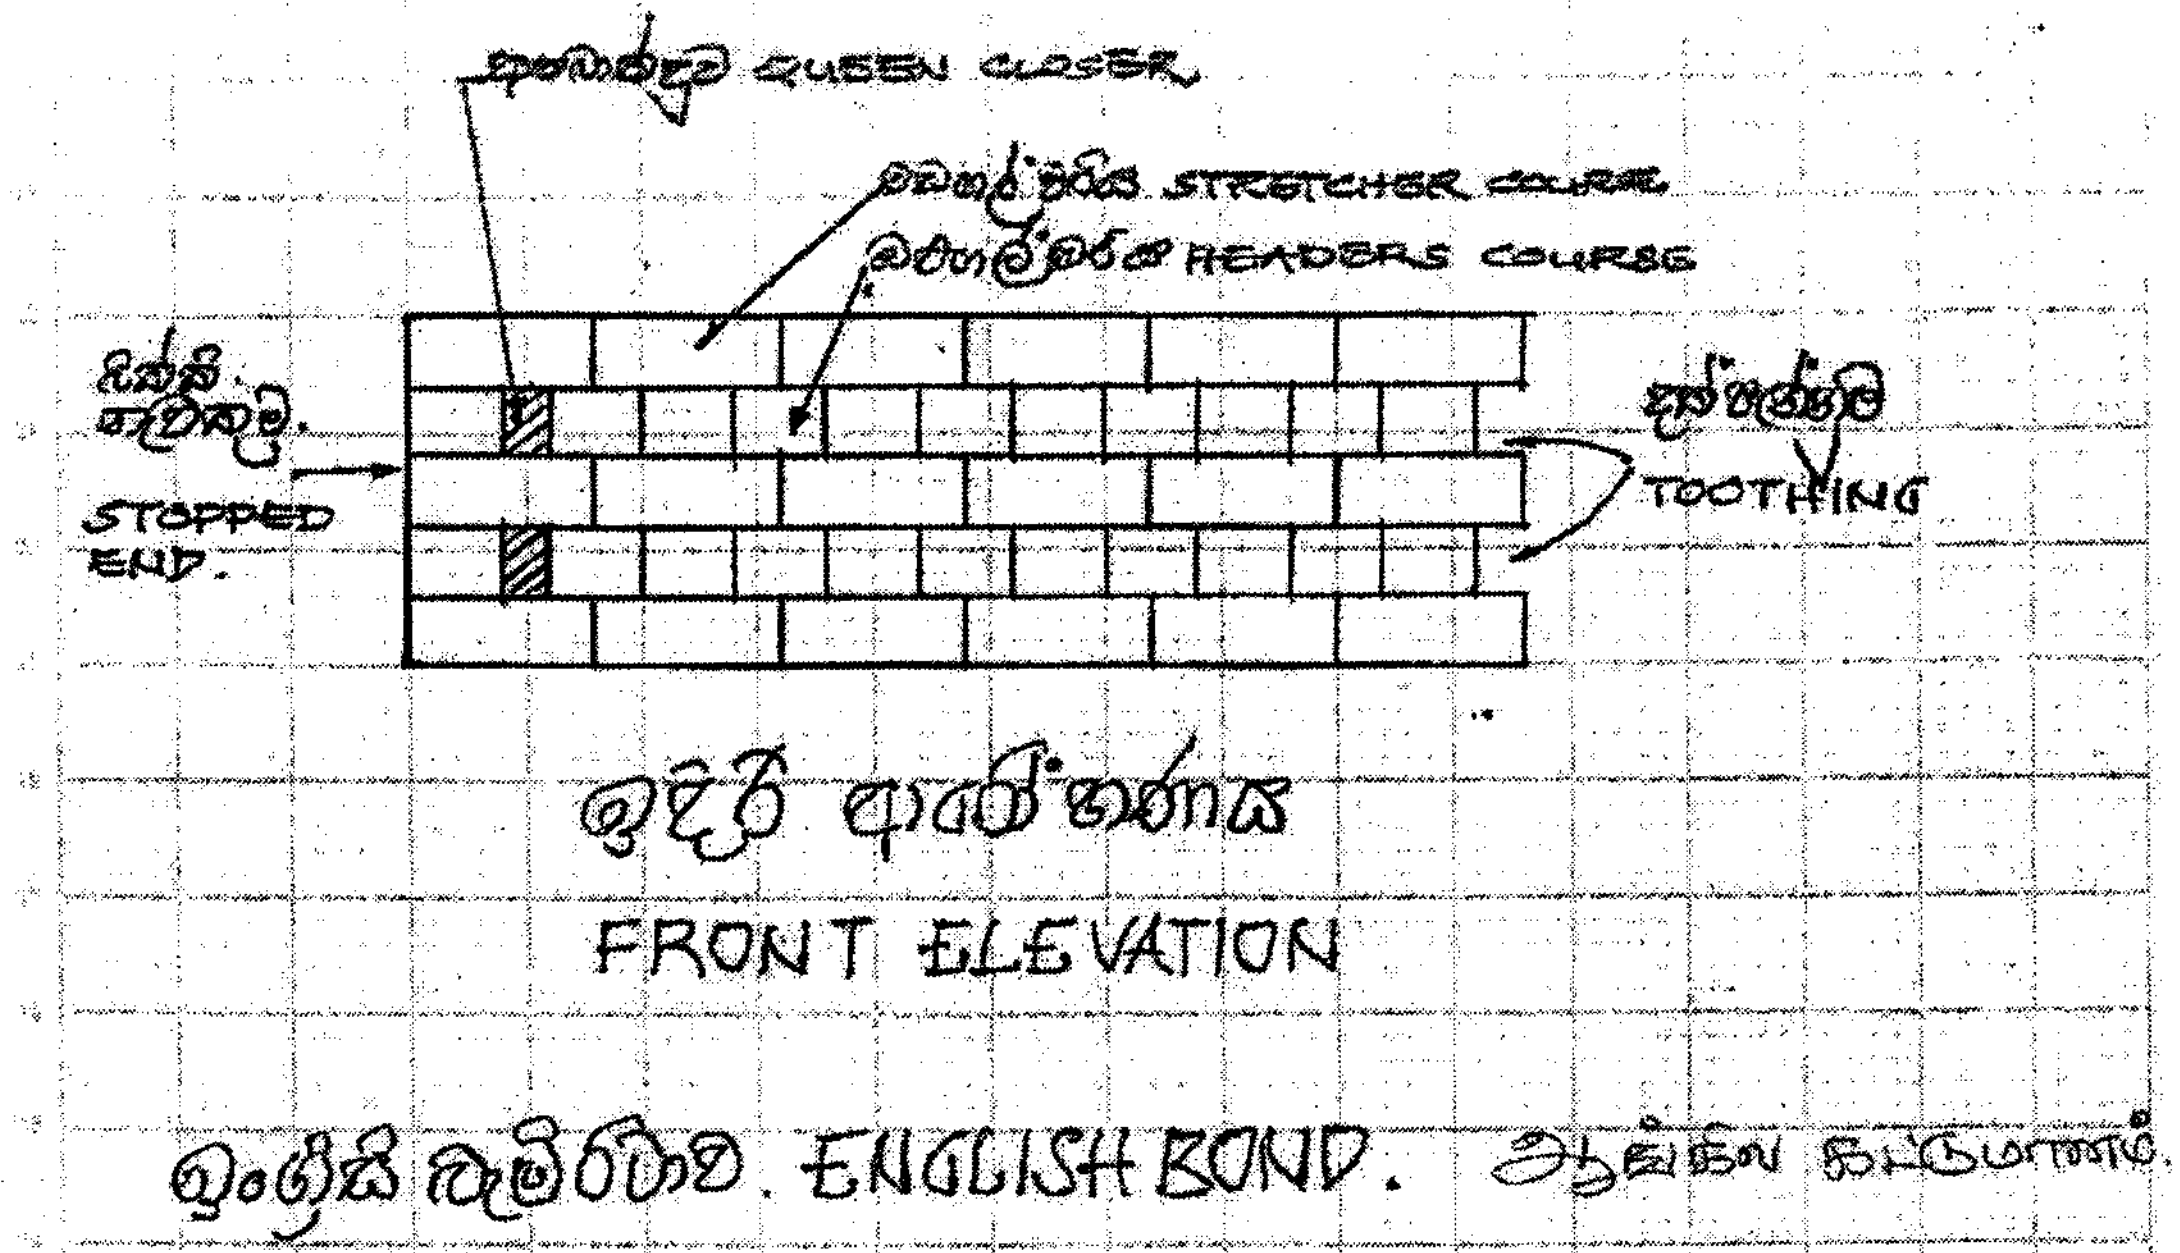

(නිවැරදි චිත්‍ර සඳහා ලකුණු 02 යි)

ඉංග්‍රීසි බැම් රටාවේ විශේෂිත ලක්ෂණ

* මාරුවෙන් මාරුවට බඩගල් වරියක් සහ ඔළුගල් වරියක් බැගින් පිහිටීම

* ඔළුගල් වරියේ පළමු ඔළුගලට පසුව ආන බාන්දුවක්/ ආනා පියවිල්ලක් යෙදීම
* ගඩොල් 1/4 මුට්ටුකඩක් (අතිවැස්මක්) බිත්තිය පුරා පවත්වා ගෙන යාම

(ඉහත කරුණු 03 න් ඕනෑම දෙකක් සඳහා ලකුණු 01 බැගින් ලකුණු 02 යි)

(iii) ගඩොල්, ජලයේ පොඟවා නොතිබුණුහොත් බදාමයේ තෙතමන ප්‍රමාණය වියළි ගඩොල් සැණෙකින් උරාගෙන බදාමය සවිවීමට අවශ්‍ය තෙතමන ප්‍රමාණය අඩුවීම හේතුවෙන් බදාමයේ ශක්තිය හීනවී යාම. ඒ නිසාම බිත්තියේ ශක්තිය හීන වී යාම. ගඩොලය හොඳින් පෙඟී ඇත්නම් උක්ත ක්‍රියාදාමය සිදුවන්නේ නැත.

(මේ හා සමාන අදහස් ලකුණු 01)

(iv) මැකිලිය සහිත ලඹය

ඉස්පිරිත්තු ලෙවලය

(එක් ආවුදයකට හෝ අවුද දෙකටම ලකුණු 01)

(v) ගඩොල්වල දැකිය හැකි දෝෂ

* සම්මත මිණුම්වලට අනුකූල නොවීම
* වැඩිපුර පිලිස්සීම
* අඩුවෙන් පිලිස්සීම
* පිපිරුම් සහිතව ඉදීමීම
* ස්ථාර වශයෙන් වෙන්ව තිබීම
* කඩතොලු වීම/ පලුදු වීම
* ඇඹරීම

(ඕනෑම දෙකක් නම් කිරීමට ලකුණු 01 යි)

කෙටි විස්තර

සම්මත මිණුම්වලට අනුකූල නොවීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුව පිළිවෙලින් දිග, පලල හා උස 220 mm, උස 105 mm හා 65 mm වලට අනුකූල විය යුතුයි.

වැඩිපුර පිලිස්සීම

පොරණුවේ ගිණිකවීලු අසළ අට්ටි ගසා ඇති ගඩොල් වැඩිපුර පිලිස්සේ

අඩුවෙන් පිලිස්සීම

පෝරණුවේ ගිනිකවීලුවලට බොහෝ ඈතින් අට්ටි ගසා ඇති ගඩොල් අඩුවෙන් පිලිස්සේ

පිපිරුම් සහිත ඉදීමීම්

මැටිවල තිබිය හැකි කාබණික ද්‍රව්‍ය හා හුණු පිලිස්සීමේදී ඇතිවන වාත සිදුරු නිසා මෙසේ සිදුවේ

ස්ථර වශයෙන් වෙන්ව තිබීම

නියමිත ලෙස ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර නොවීම හා පදම් නොවීම නිසා මේ දෝෂ ඇති වේ

කඩතොලු වීම/ පලුදු වීම

ගඩොල් පෘෂ්ඨයේ ඇතිවන පෘෂ්ඨීය විෂමතා

ඇඹරීම

ඇඹිරීම සිදුවන්නේ වැඩියෙන් පිළිස්සීම හා අමුද්‍රව්‍ය ලෙස ගන්නා මැටිවල අවශ්‍ය තරමට වැලි නොතිබීම හේතුවෙනි


(මින් ඕනෑම දෙකක් හා විස්තර කිරීම සඳහා ලකුණු 02)

(ලකුණු 03 යි)

3. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ භාවිතයට ගැනීමට සුදුසු දැව වර්ගවලට වැඩි ඉල්ලුමක් පවතී.

(i) නිවසක් ඉදිකිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී අත්තිවාරමේ සිට ඉදිකිරීම අවසාන කිරීම දක්වා (නිමහම් කිරීම හැර) දැව භාවිත කෙරෙන අවස්ථා **හතරක්** නම් කර, ඒ ඒ අවස්ථාවට සුදුසු දැව වර්ගය බැගින් ලියන්න.

(ii) දැව කඳක් ඉරා ලබාගත් (පරිවර්තනය කරගත්) ලෑල්ලක, රූපයේ දැක්වෙන පරිදි A හා B ලෙස නම් කළ විශේෂ තත්ත්ව දෙකක් දක්නට ලැබුණි.



ශාක වර්ධනය වීමේදී මෙවැනි තත්ත්ව **දෙකක්** ඇති වීමට බලපෑ හේතු වෙන වෙන ම සඳහන් කරන්න.

(iii) තෙත් හා වියළි දේශගුණ කලාපවල හොඳින් වර්ධනය වූ ශාක වර්ගවල අඩංගු විශේෂ ලක්ෂණ **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

(iv) ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී නිෂ්පාදිත දැව හා සකස් කළ ඇලුමිනියම් නෙරවුම් පැතිකඩ (Aluminium Extrusion Profiles) භාවිත වේ. මෙම ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ ඇති **අවාසි** එක බැගින් ලියන්න.

03. (i)

කොන්ක්‍රීට් හැඩයම් වැඩ	-	ඇල්බීසියා/ අඹ, කැන්ද, කජු, පුළුන් (බුරුල් දැව වර්ග)
පලංචි සඳහා	-	උණ ගස්, රබර්
වහල රාමුව	-	හල්මිල්ල, වල් දෙල්, කොස්, පොල්, කොළොන්, තෙලඹු
දොර/ ජනෙල් (රාමුව හා පියන්)	-	තේක්ක, කොස්, කැටකෑලු, මහොගනි
වඩිම්බු	-	ගිණි සපු, තෙලඹු

(එක් අවස්ථාවකට එක බැගින් ලකුණු 04 යි)

(i x 4 = 04)

(ii) A - කුණ - ගසක පිට පොත්තට හා මතුපිට කඳට හානි සිදු වීමෙන් ක්‍රමයෙන් දිරාපත් වී ඇතුළත කුහර සෑදීම

B - මළ ගැටය - ගසක අත්තක් ඇතිවීමට බලපාන අංකුර කුමන හෝ හේතුවකින් මිය යාම

(එක් අවස්ථාවක් පමණක් ඇත්නම් ලකුණු 02යි)

(නම් කිරීමට 01 පැහැදිලි කිරීමට 01 යි)

(iii)

ලක්ෂණ	තෙත් කලාපය	වියළි කලාපය
වර්ණය	ලාවර්ණ	තද වර්ණ
වයිරම	පැහැදිලි මදි	පැහැදිලි/ අලංකාරයි
ශක්තිය	අඩුයි	වැඩිය
බර	සැහැල්ලුයි	බර වැඩියි
කල් පැවැත්ම	අඩුයි	වැඩියි

(1 x 2 = 02)

(iv) **<u>නිෂ්පාදිත දැවවල අවාසි</u>**

* තෙතමනය නිසා ශක්තිය හා අලංකාරය අඩු වීම
* කල්පැවැත්ම අඩුවීම
* විටින් විට තීන්ත ආලේප කිරීමට සිදු වීම

<u>ඇලුමිනියම්වල අවාසි</u>

තැලීම් හා ඇඹරීම සිදුවීම

නැවත පෙර තත්ත්වට පත් කළ නොහැකි වීම

(1 x 2 = 02)

4. ඕනෑම නිෂ්පාදන කාර්යයක් සඳහා නියමිත ද්‍රව්‍යවලට අමතරව ආවුද හා උපකරණ භාවිත කිරීමට සිදු වේ.
   (i) ආවුද/උපකරණ නියමිත ප්‍රමිතියට නොතිබීම නිසා නිමැවුමේ ඵලදායීතාවට ඇති කෙරෙන බලපෑම දැක්වෙන නිදසුන් **තුනක්** සඳහන් කරන්න.
   (ii) නිවැරදිව මුවහත් නොකළ අත් කියතකින් කැපීමේදී කියත නිතර දැවය තුළ හිරවීම සිදුවේ. එම තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට කළ යුතු කාර්යය නම් කර, එය සිදු කරන ආකාරය කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.
   (iii) අතින් ක්‍රියාත්මක කරවමින් හෝ බලවේග යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරවමින් කාර්ය කිරීමේදී ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීමට ඒවා නඩත්තු කිරීමේ දුර්වලතා බලපායි. යන්ත්‍ර නඩත්තු කිරීමේ කාර්යයේදී කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් **තුනක්** ලියන්න.
   (iv) දැව අවයව සවිකිරීමේදී ලෝහ වොෂර් යොදා ගන්නේ කුමක් සඳහා ද?

(i) a. වටිනාකම අඩු වීම
   b. අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල නොලැබීම
   c. නාස්තිය වැඩි වීම
   d. නිවැරදිතාව අවම වීම
   e. කාලය ගත වීම

(මෙම අදහස ලැබෙන නිවැරදි පිළිතුරකට එක් කරුණකට එක් ලකුණ බැගින් ලකුණු 03 යි)

(1 x 3 = 03)

(ii) a. තෙත්තියන් තැබීම

(ලකුණු 01 යි)

b. දැත්තක් හැර දැත්තක් වමට හා දකුණට නැවීම යන අදහස ලැබෙන පිළිතුරකට

(ලකුණු 02 යි)

(1 + 2 = 03)

(iii) a. ස්නේහනය කිරීම

b. යන්ත්‍ර කොටස් අතර පරතර සිරුමාරු කිරීම

c. ගෙවුන කැඩුන කොටස් වෙනුවට කොටස් යෙදීම හා අලුත් වැඩියා කිරීම

d. පිරිසිදු කිරීම යන අදහස ලැබෙන කරුණු 03 ක් සඳහා

(1 x 3 = 03)

(iv) දැවයට සිදුවන හානි වලකා ගැනීමට යන අදහසට *(ලකුණු 01 යි)*


5. විවිධ ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ සුලභ ලෙස භාවිත කෙරෙන අතර ඒවා මිශ්‍ර කිරීමේදී නිවැරදි ද්‍රව්‍ය අනුපාත භාවිත කිරීම වැදගත් වේ.

(i) කොන්ක්‍රීට් සඳහා බැඳුම් ද්‍රව්‍ය (Binding material), සියුම් සමහාරක (Fine aggregates), සහ රළු සමහාරක (Coarse aggregates) වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත කෙරෙන ද්‍රව්‍ය සඳහන් කරන්න.

(ii) කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයක හැඩයම ගලවා ඉවත් කළ පසු එහි පෘෂ්ඨයේ මීවදයක මෙන් කුහර දක්නට ලැබුණු අතර කොන්ක්‍රීටයේ වැලි, ගල් කැබලි පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි බව පෙනුණි. මෙසේ වීමට බලපෑ හේතු සඳහන් කරන්න.

(iii) මිශ්‍ර කරන ලද කොන්ක්‍රීට් සඳහා කරනු ලබන 'බැහුම් පරීක්ෂාවේ' (Slump test) අරමුණ සඳහන් කරන්න.

(iv) සිරස් කණු දෙකක් මත තිරස්ව තැබූ කොන්ක්‍රීට් තලාදයක් (Beam) මෙම රූපයේ දැක්වේ.
මෙම කොන්ක්‍රීට් තලාදයට බලපාන සම්පීඩක හා ආතතික බල පිහිටන දිශාව X හා Y රේඛා මත ඊ හිස් යොදමින් පෙන්නුම් කරන්න. (පිළිතුරු පත්‍රයේ X හා Y රේඛා සටහන් කරගත යුතු ය.)

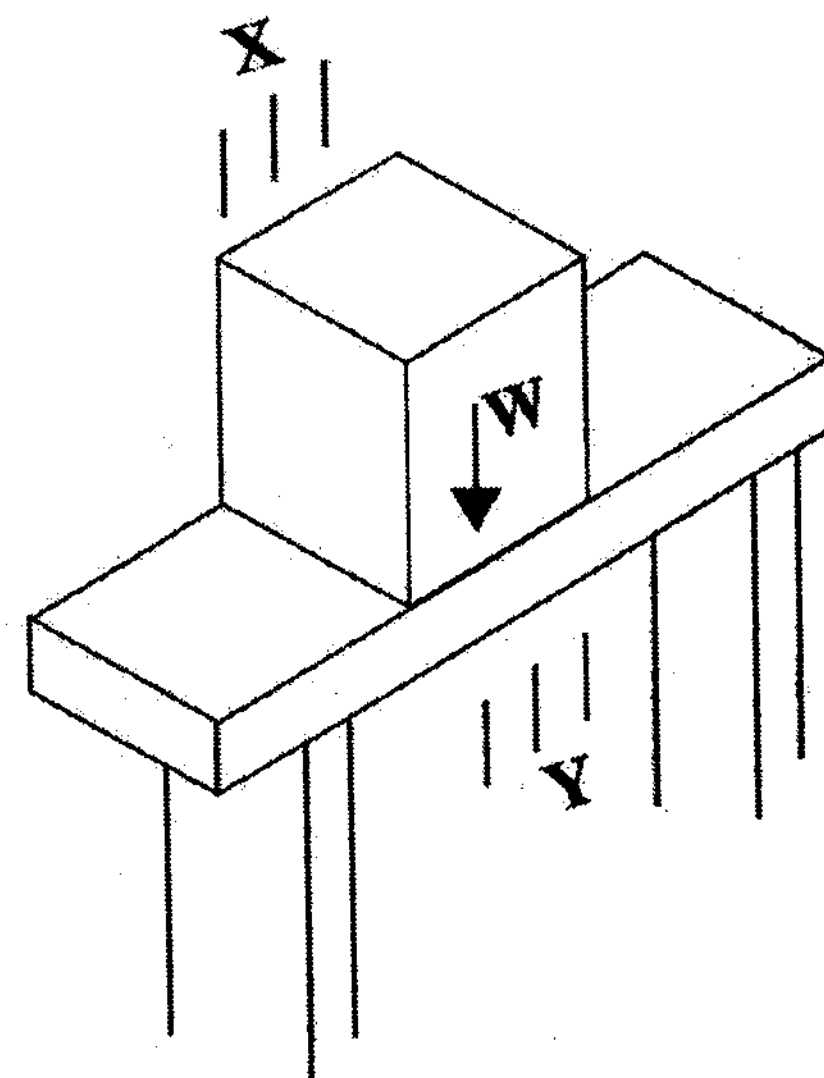

(i) බැඳුම් ද්‍රව්‍ය - සිමෙන්ති

සියුම් සමහාරක - වැලි, (ගල් කුඩු) නිෂ්පාදිත වැලි

රළු සමහාරක - මැටල්/ කොන්ක්‍රීට් ගල්

(එක බැගින් ලකුණු 03 යි)

(1 x 3 = 03)

(ii) සුසංහන දෝෂ

නිවැරදි ජල සිමෙන්ති අනුපාත භාවිත නොකිරීම

හැඩයම් අතුරින් සිමෙන්ති දියරය කාන්දු වීම

නියමිත උසට වඩා ඉහළින් සිට කොන්ක්‍රීට් තැන්පත් කිරීම

(කරුණු 02 කට ලකුණු 02 යි)

(1 x 2 = 02)

(iii) වැඩ කිරීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම

(ලකුණු 01 යි)

(iv)

X
↓↓↓ *(ලකුණු 02 යි)*

↑↑↑ *(ලකුණු 02 යි)*
Y

} *(ලකුණු 04 යි)*

6. ජලය සියලු ජීවීන්ට විවිධ ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය වේ.

(i) ගෘහස්ථ පරිග්‍ර සඳහා ජලය ලබා ගැනීමේ ක්‍රම දෙක නම් කරන්න.

(ii) ජලය ප්‍රවාහනය සඳහා යොදාගැනෙන විවිධ ද්‍රව්‍යවලින් නිෂ්පාදිත නළ වර්ග හතරක් නම් කරන්න.

(iii) uPVC සහ CPVC නළ අතර වෙනස්කම් මොනවා දැයි සඳහන් කරන්න.

(iv) කාර්යාලය අසල අලුතින් සකස් කළ මල් පාත්තිවල ආරම්භයට හා අවසානයට ජල කරාම සහිතව සැපයුම් දෙකක් පාසල් ගොවිපළ වෙත දිවෙන සේවා නළයෙන් ලබාදෙන ලෙස විදුහල්පතිවරයා ඉල්ලීමක් කර ඇත.

කාර්යාලය, මල්පාත්ති, ගොවිපළ සහ ගොවිපළ වෙත දිවෙන සේවා නළය පෙන්වීමට ඔබගේ අභිමතය පරිදි නම් කරන ලද රූප සටහනක් ඇඳ ජල කරාම සහිත යෝජිත සැපයුම් නළ මාර්ගය සලකුණු කරන්න. මෙම සැපයුම් නළ මාර්ගය සවි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය, උපකරණ හා ආවුද ලැයිස්තුවක් සකස් කරන්න.

(i) ළිං වලින් හෝ වෙනත් ජල මූලාශ්‍ර මගින්

ජල සම්පාදන ක්‍රමය මගින්

(ලකුණු 02 යි)

(ii)

* ලෝහවලින් නිෂ්පාදිත නල, තඹ/ චීන ච්චට්ටි
* ගැල්වනිත නල
* PVC නල
* UPVC
* CPVC
* GPVC

(හතරම ලියා ඇත්නම් ලකුණු 02 ද දෙකක් ලියා ඇත්නම් ලකුණු 01 ක් ද ලබා දෙන්න)

(ලකුණු 02 යි)


(iii)

වෙනස්කම්	CPVC	UPVC
උණු ජලය ප්‍රවාහනය කළ	හැකිය	නොහැකිය
නිවසේ භාවිතවන රසායනික ද්‍රව්‍යවලට ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව	ඇත	නැත
සිසිල් ජලය ප්‍රවාහනය කළ	හැකිය	නොහැකිය

(එකක් ලියා ඇත්නම් 01 ලකුණක් ද 02 හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ලියා ඇත්නම් ලකුණු 02 ක් ලබා දෙන්න.)

(iv)

කාර්යාලය, මල්පාත්ති ගොවිපළ දැක්වෙන දළ සැලැස්මක් ඇඳ සේවා නලය හා කරාම පිහිට විය යුතු ස්ථාන ලකුණු කර තිබීම. සේවා නලය 1"/25 mm හෝ 1¹/₂"/32mm (විශාල) විය යුතුය.

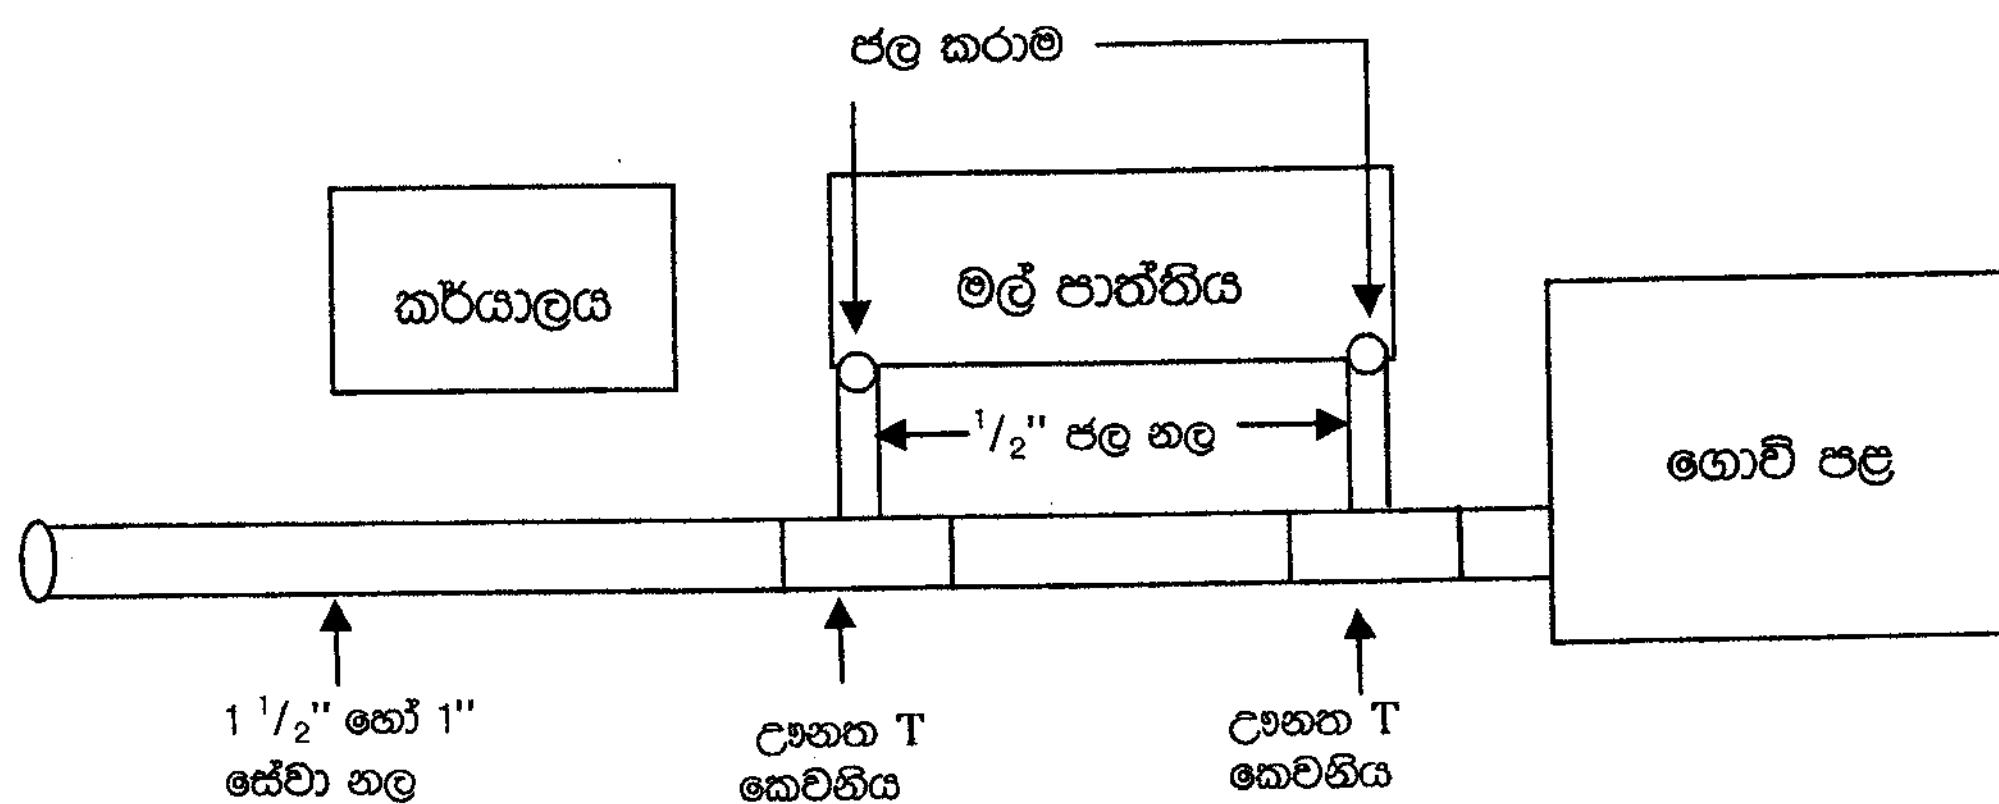

* මෙම රූප සටහන හෝ ගැලපෙන වෙනත් රූප සටහනකට ලකුණු ලබා දෙන්න.

* ¹/₂" නලයේ ස්ථානයකට ඌනත කෙවෙනියක් භාවිත කර ඇත්නම් එයටද ලකුණු ලබා දෙන්න. ***රූපය ඇඳ නම් කර ඇත්නම් ලකුණු දෙකක් දෙන්න. නම් කර නොමැති නම් ලකුණු 01 ක් ලබා දෙන්න.***

(ලකුණු 02 යි)

<u>ද්‍රව්‍ය</u>


ඌණාත ටීකෙවෙනි 2
පොට සහිත වැලමිට නැමීම/ වැලමිට නැමීම (Elbow) 02
කරාම කෙවෙනි 02
කරාම 02
පොට මුද්‍රා පටි
ද්‍රව්‍ය සිමෙන්ති
ඌනත කෙවෙනි 02

<u>උපකරණ හා ආවුද</u>

ලෝහකපන කියත
නලරීමරිය/ වැලි කඩදාසිය

ආවුද හා උපකරණ දෙකක් ද්‍රව්‍ය දෙකක් ද නම් කර ඇත්නම් ලකුණු 02ක් ද නැත්නම් 01 ලකුණක්ද ලබා දෙන්න

7. මෙම රූපයේ දැක්වෙන්නේ විද්‍යුත්‍ ප්‍රාථමික අංශයේ සිසු නිර්මාණ තැන්පත් කිරීමට හැකිවන සේ තැනීමට නියමිත රාක්කයක දළ ත්‍රිමාන රූපයකි. 12 mm ඝනකම් ගිනිසපු ලෑලි භාවිත කිරීමට යෝජිත ය.

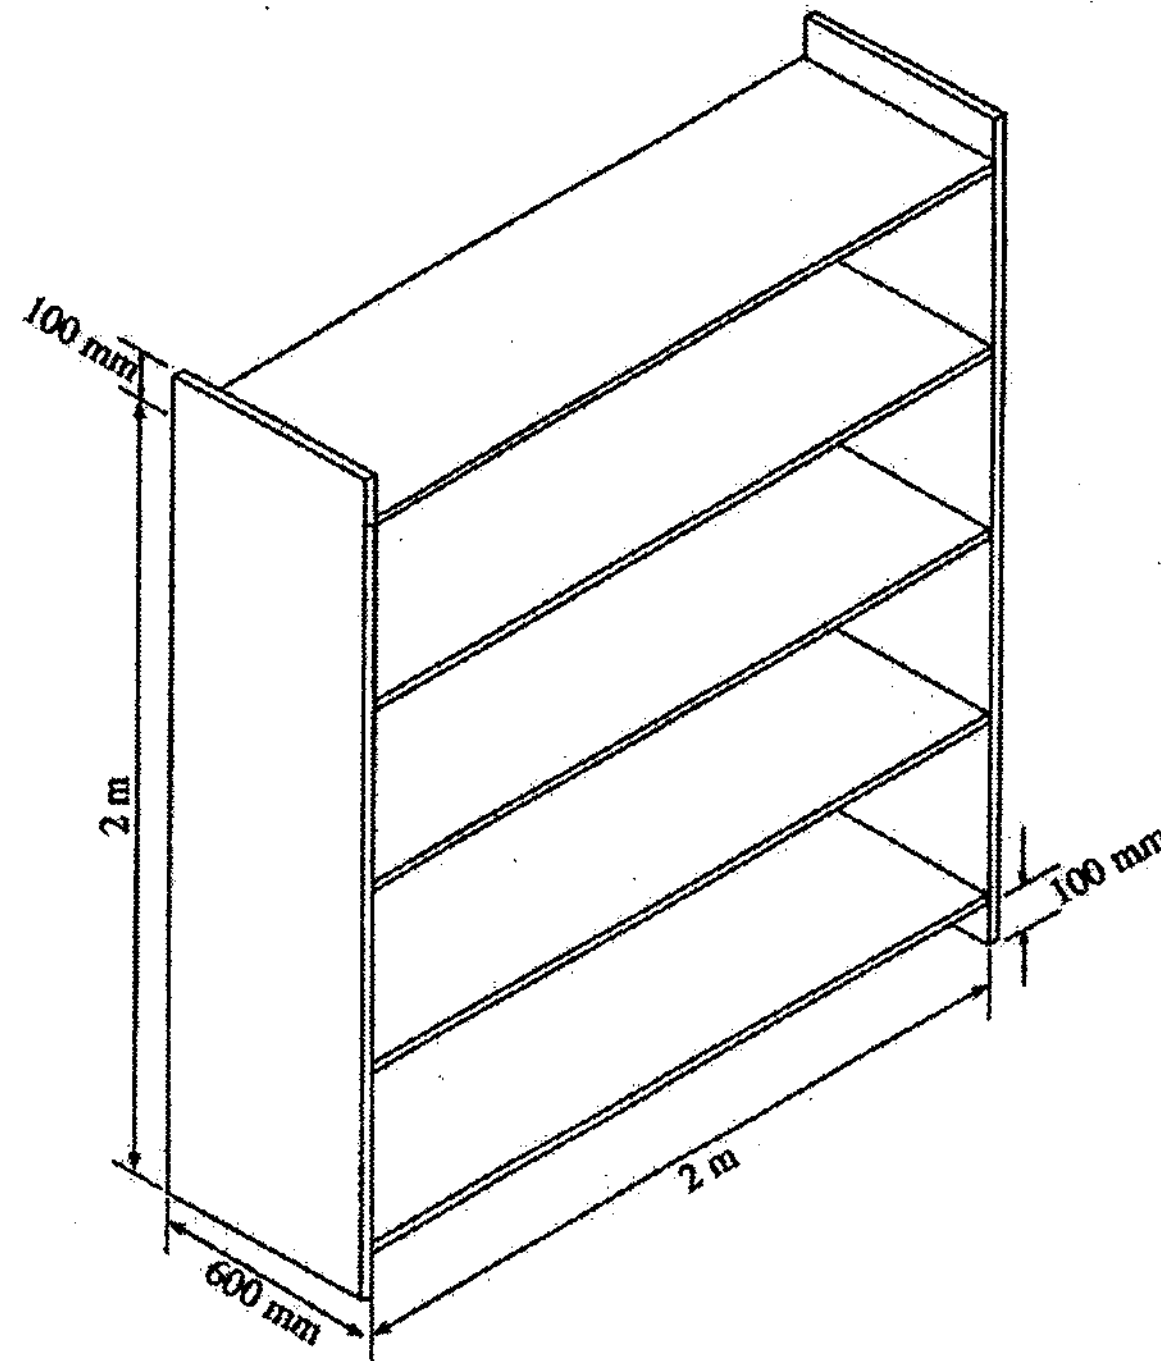

(i) භාණ්ඩයක් සඳහා වැය ඇස්තමේන්තුවක් සැකසීමේදී අවශ්‍ය වන මූලික තොරතුරු **දෙකක්** නම් කරන්න.

(ii) භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය සඳහා වියදම ගණනය කිරීමේදී ආයතන වියදම් සහ ලාභාංශ හැර සලකා බලන ප්‍රධාන අංග **දෙකක්** නම් කරන්න.

(iii) රාක්කයේ රූපයට අනුව අවශ්‍ය ලෑලි කෑලි ගණන වෙන වෙනම ලියා ඒවායේ සම්පූර්ණ දිග මීටරවලින් ඉදිරිපත් කර, එම ප්‍රමාණය මිල දී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල ගණනය කරන්න.
(ලෑලි මීටරයක මිල රු. 450.00 ලෙස සලකන්න.)

(iv) මෙම රාක්කයේ පෘෂ්ඨවල තීන්ත ආලේප කිරීමට වියදම වර්ගමීටරයක් සඳහා රුපියල් 400.00 බැගින් වේ නම් සියලුම පෘෂ්ඨවල තීන්ත ආලේප කිරීමට වැයවන මුළු මුදල ගණනය කරන්න.

(i) ඇස්මේන්තුවක් සැකසීමේදී අවශ්‍යවන මූලික තොරතුරු

* භාවිත කරන ද්‍රව්‍ය
* නිෂ්පාදනය සඳහා ගතවන කාලය
* යන්ත්‍ර භාවිතය
* භාණ්ඩය භාවිතයට ගන්නා අවස්ථාව
* නිපැයුම් සහ ලාභාංශ
* ප්‍රවාහන වියදම්

මේ හා සමාන අදහස්

(ඉහත ඕනෑම තොරතුරකට ලකුණු 01 බැගින් තොරතුරු දෙකට ලකුණු 02 යි)

(ii)

* ද්‍රව්‍ය සඳහා වියදම්
* ශ්‍රම විදම
* යන්ත්‍ර සූත්‍ර සඳහා වියදම

(එක් කරුණකට එක බැගින් ලකුණු 02 යි)

(iii) දෙපැත්තේ ලෑලි වල උස 2000mm + 100mm = 2100mm

උස 2100mm

කෑලි ගණන *(ලකුණු 01 යි)*

2.10 x 0.60 - 02

2.00 x 0.60 - 05

සම්පූර්ණ දිග *(ලකුණු 01 යි)*

2.10 x 2 = 4.20 මීටර

2.00 x 5 = 10.00 මීටර

14.20 මීටර

මීටර 14.20 x රු. 450/-

අවශ්‍ය මුදල = රු. 6,390/- *(ලකුණු 01 යි)*

(මුළු ලකුණු 03 යි)

(iv)

උස 2100mm

2/2/2.10 x 0.60 = 5.04 *(ලකුණු 01 යි)*

5/2/2.00 x 0.60 = 12.00

වර්ග මීටර = 17.04 *(ලකුණු 01 යි)*

වැයවන මුදල = 17.04 x රු. 400/-

= රු. 6,816/ *(ලකුණු 01 යි)*

(මුළු ලකුණු 03 යි)

සටහන් :-